# Ficha técnica

## Tampa com ferrolho DD

## Ref.:: 6227604

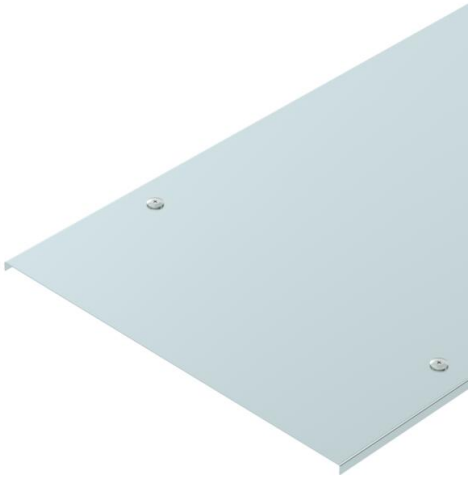

Tampa com ferrolhos para caminho de cabos para grandes cargas, em chapa e tipo escada, com a aba de 110 e 160 mm.
Canal passa-cabos transversal a partir de 500 mm de largura.
No caso de ambientes com ventos fortes deverão ser previstas protecções ou fixação auxiliares no local.

**St** Aço

**DD** Galvanização continua zinco/alumínio, Double Dip

### Dados originais

| | |
|---|---|
| Ref.: | 6227604 |
| Tipo | WDRL 1116 30 DD |
| Designação 1 | Tampa com ferrolho |
| Designação 2 | Sistema grandes vãos 110 e 160 |
| Fabricante | OBO |
| Dimensão | 300x3000 |
| Cor | zinco |
| Material | Aço |
| Superfície | galvanização contínua Zinco/Alumínio, Double Dip |
| Norma de superfície | DIN EN 10346 |
| Menor unidade de venda | 3 |
| Unidade de quantidade | Metro |
| Peso | 263,34 kg |
| Unidade de peso | kg/100 m |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 6,0875 kg CO2e / 1 Metro |

# Ficha técnica

## Tampa com ferrolho DD

## Ref.:: 6227604

### Dimensões

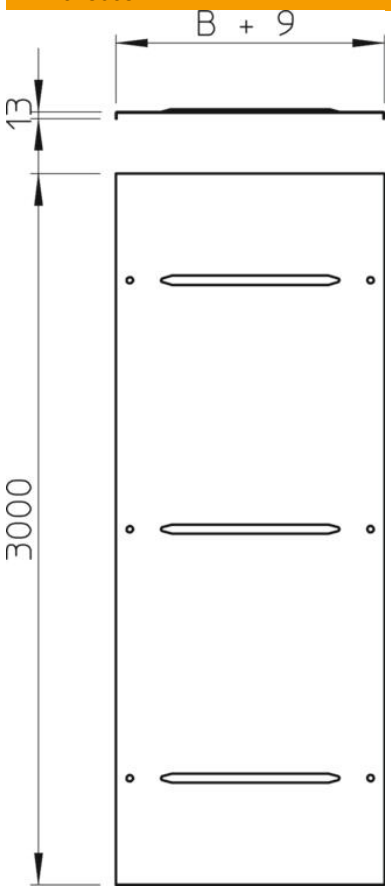


| | |
|---|---|
| Comprimento | 3 000 mm |
| Largura | 300 mm |
| Altura | 110 mm |
| Espessura das chapas | 1 mm |
| Medida B | 300 mm |
| Medida H | 15 mm |
| Medida L | 3 000 mm |

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Quantidade de ferrolhos | 6 St. |
| Tipo de fixação | Ferrolho |
| Funktionsgaranti | não |
| Apropriada para caminho de cabos em varão | não |
| Apropriada para caminho de cabos tipo escada | sim |
| Apropriada para caminho de cabos em chapa | sim |
| Conformidade com ROHS | sim |
| Aço inoxidável, decapado | não |