Ficha técnica

União reta FS

Ref.:: 6227708

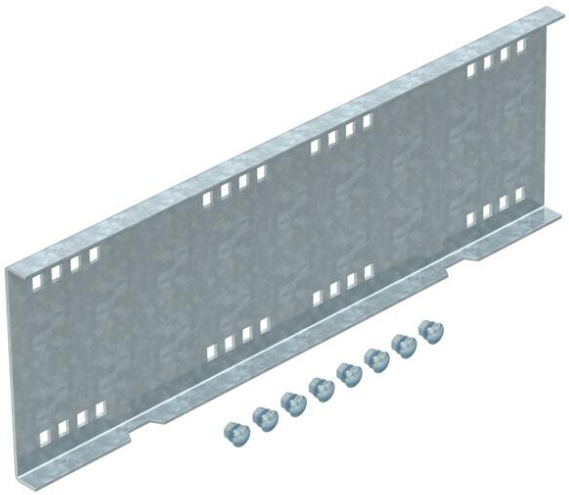

União reta para a ligação de caminhos de cabos em chapa e tipo escada para grandes vãos do tipo WKSG e WKLG com a altura lateral de 160 mm.
Inclui os respetivos parafusos, anilhas e porcas.

St	Aço
FS	galvanizado pelo método Sendzimir

Dados originais

Ref.:	6227708
Tipo	WRVL 160 FS
Designação 1	União reta
Designação 2	para sistema grandes vãos 160
Fabricante	OBO
Dimensão	160x500
Cor	zinco
Material	Aço
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Norma de superfície	DIN EN 10346
Menor unidade de venda	2
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	192 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	4,7809 kg CO2e / 1 Peça

Ficha técnica

União reta FS

Ref.:: 6227708

Dimensões

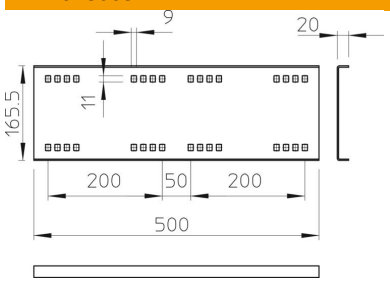

Comprimento	500 mm
Largura	20 mm
Altura	160 mm
Espessura das chapas	2,5 mm

Dados técnicos

Versão	União reta
Funktionsgaranti	não
Apropriada para caminho de cabos em varão	não
Apropriada para caminho de cabos tipo escada	sim
Apropriada para caminho de cabos em chapa	sim
Apropriada para altura do sistema de caminho de cabos	160 mm
União articulada horizontal	não
União articulada vertical	não
Conformidade com ROHS	sim
Aço inoxidável, decapado	não
Tipo de ligação	Ligador de rosca