Ficha técnica

Calha metálica, tipo LKM 60060

Ref.:: 6248608

Tampa e base da calha com perfuração.

A ligação equipotencial entre a tampa e a base está garantida sem outros meios auxiliares. Atenção: a LKM 60060 não apresenta perfuração sequencial na base o que impede a utilização de separadores.

St Aço

FSK com galvanização contínua / com revestimento de plástico

Dados originais

Ref.:	6248608
Tipo	LKM60060RW
Designação 1	Calha
Designação 2	com base perfurada
Fabricante	OBO
Dimensão	60x60x2000
Cor	branco puro; RAL 9010
Material	Aço
Superfície	com galvanização contínua / com revestimento de plástico
Norma de superfície	DIN EN 10346
Menor unidade de venda	2
Unidade de quantidade	Metro
Peso	174,7 kg
Unidade de peso	kg/100 m
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,2793 kg CO2e / 1 Metro

Ficha técnica

Calha metálica, tipo LKM 60060

Ref.:: 6248608

Dimensões

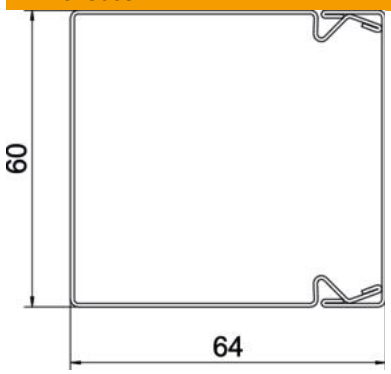

Comprimento	2 000 mm
Largura	60 mm
Altura	64 mm

Dados técnicos

Número de divisórias fixas	0
Número de cabos NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (sem tomada)	20
Número de cabos NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (sem tomada)	20
Número de cabos NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (sem tomada)	16
Número de divisórias possíveis	0
Versão tampa calhas de guia do cabo	solto
Tipo de fixação	Base perfurada
Base perfurada	com base perfurada
Funktionsgaranti	não
Livre de halogéneos	sim
Grampo de fixação de cabos	não
União de calhas	não
Fornecido em rolo	não
Secção transversal útil	3551 mm²
Conformidade com ROHS	sim
Grau de proteção	IP 30
Película protetora	não
Grau de proteção código IK	IK10
Gama de temperaturas de aplicação máx.	90 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-5 °C
Transparente	não