# Ficha técnica

## Ângulo plano, para calha metálica tipo LKM 60150

## Ref.:: 6249515

Ângulo plano incluindo tampa para alteração da direção das calhas LKM.
Compensação de potencial sem outros meios auxiliares entre a tampa e a base.

**St** Aço

**FSK** com galvanização contínua / com revestimento de plástico

### Dados originais

| | |
|---|---|
| Ref.: | 6249515 |
| Tipo | LKM F60150RW |
| Designação 1 | Ângulo plano |
| Designação 2 | com tampa |
| Fabricante | OBO |
| Dimensão | 60x150mm |
| Cor | branco puro; RAL 9010 |
| Material | Aço |
| Superfície | com galvanização contínua / com revestimento de plástico |
| Norma de superfície | DIN EN 10346 |
| Menor unidade de venda | 1 |
| Unidade de quantidade | Unidade |
| Peso | 113,5 kg |
| Unidade de peso | kg/100 un. |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 4,9335 kg CO2e / 1 Peça |

# Ficha técnica

## Ângulo plano, para calha metálica tipo LKM 60150

## Ref.:: 6249515

### Dimensões

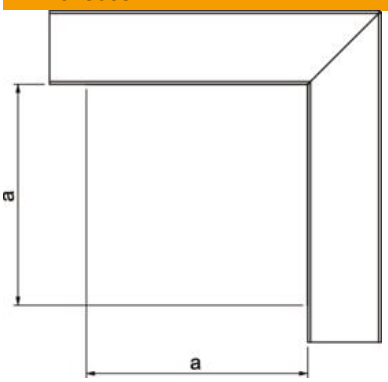


| | |
|---|---|
| Comprimento | 290 mm |
| Largura | 150 mm |
| Altura | 64 mm |
| Medida a | 120 mm |

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Versão | Base e tampa |
| Tipo de fixação | Base perfurada |
| Funktionsgaranti | não |
| para a dimensão da calha | 60 x 150 |
| Livre de halogéneos | sim |
| Altura da calha mín. | 64 mm |
| Profundidade da calha | 64 mm |
| Conformidade com ROHS | sim |
| Grau de proteção | IP 30 |
| Película protetora | não |
| Grau de proteção código IK | IK10 |
| autoextinguível | não |
| Gama de temperaturas de aplicação máx. | 90 °C |
| Gama de temperaturas de aplicação mín. | -5 °C |
| Alcance do ângulo máx. | 90 mm |
| Alcance do ângulo mín. | 90 mm |