

# Ficha técnica

## Grampo para calhas LKM largura de calha 150 e 200 mm

Ref.: 6249888



O grampo mantém os cabos e tubos inseridos nas calhas e facilita, desse modo, a instalação na parede e no teto. O grampo mantém os cabos e tubos inseridos nas calhas e facilita, desse modo, a instalação na parede e no teto. Adequado para larguras de calha de 150 mm e 200 mm.



St

Aço

GBP

eletrogalvanizado, passivado a azul

### Dados originais

|                                        |                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Ref.:                                  | 6249888                             |
| Tipo                                   | LKM K140                            |
| Designação 1                           | Grampo para calha                   |
| Fabricante                             | OBO                                 |
| Dimensão                               | 140mm                               |
| Cor                                    | zinco                               |
| Material                               | Aço                                 |
| Superfície                             | eletrogalvanizado, passivado a azul |
| Norma de superfície                    |                                     |
| Menor unidade de venda                 | 20                                  |
| Unidade de quantidade                  | Unidade                             |
| Peso                                   | 3,6 kg                              |
| Unidade de peso                        | kg/100 un.                          |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 0,0786 kg CO2e / 1 Peça             |


# Ficha técnica

## Grampo para calhas LKM largura de calha 150 e 200 mm

Ref.: 6249888



### Dimensões

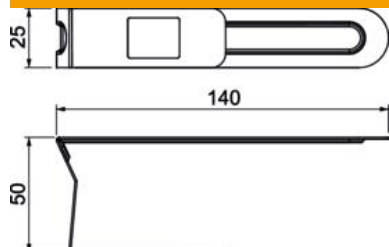

|             |        |
|-------------|--------|
| Comprimento | 25 mm  |
| Largura     | 141 mm |
| Altura      | 49 mm  |
| Medida a    | 25 mm  |
| Medida b    | 141 mm |
| Medida c    | 49 mm  |

### Dados técnicos

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Tipo de fixação                        | encaixável          |
| Funktionsgaranti                       | não                 |
| para a dimensão da calha               | 60 x 150 - 60 x 200 |
| Livre de halogéneos                    | sim                 |
| Com ligação equipotencial              | não                 |
| Largura da tampa                       | 150 mm              |
| Largura da tampa 2                     | 200 mm              |
| Grau de proteção                       | IP 30               |
| Grau de proteção código IK             | IK10                |
| autoextinguível                        | não                 |
| Gama de temperaturas de aplicação máx. | 90 °C               |
| Gama de temperaturas de aplicação mín. | -5 °C               |