Ficha técnica

Calha técnica Rapid 80, largura da calha 110, altura da calha 70

Ref.:: 6274302

Calha técnica GK de policloreto de vinilo, sem chumbo, indicado para montagem na parede ou nas consolas de parede. A fixação faz-se através da perfuração na calha. A calha técnica GK dispõe de um perfil em C na base para a colocação de um separador em plástico. Nas caixas de aparelhagem da série 71 GD..., podem ser instaladas todas as séries de aparelhagem com espelho e fixação por garras, bem como a série Modul 45. A abertura do sistema é de 76,5 mm. Em cada comprimento da calha, é pré-montado num dos lados um par de uniões. A tampa tem de ser encomendada em separado.
A tampa terá que ser encomendada em separado.

PVC Policloreto de vinilo

Dados originais

Ref.:	6274302
Tipo	GK-70110LGR
Designação 1	Calha técnica
Designação 2	com base perfurada
Fabricante	OBO
Dimensão	70x110x2000
Cor	cinzento claro; RAL 7035
Material	Policloreto de vinilo
Menor unidade de venda	2
Unidade de quantidade	Metro
Peso	132 kg
Unidade de peso	kg/100 m
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	2,6864 kg CO2e / 1 Metro

Ficha técnica

Calha técnica Rapid 80, largura da calha 110, altura da calha 70

Ref.:: 6274302

Dimensões

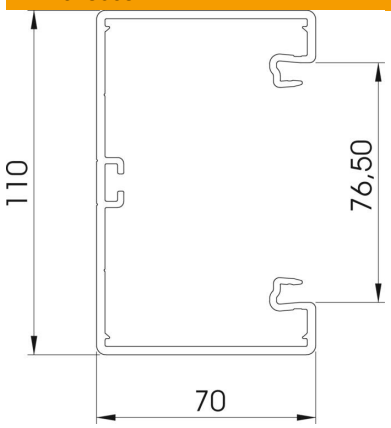

Comprimento	2 000 mm
Largura	110 mm
Altura	70 mm

Dados técnicos

Número de tampas	1
Número de divisórias possíveis	1
Versão da parede traseira (interior)	Perfil C contínuo
Formato retangular	sim
Base perfurada	com base perfurada e tampa
Livre de halogéneos	não
Grampo de fixação de cabos	não
União de calhas	sim
Tipo de montagem das tampas	interno
Instalação no pavimento	sim
Secção transversal útil	6400 mm²
Tampa fornecida	não
Largura da tampa	76,5 mm
Conformidade com ROHS	sim
Grau de proteção	IP 30
Película protetora	sim
Grau de proteção código IK	IK08
Simétrico	sim
Gama de temperaturas de aplicação máx.	60 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-15 °C