Ficha técnica

Cobertura para ângulo externo, para calha técnica Rapid 80 tipo 70130
Ref.:: 6274412

Tampa de ângulo externo em PC/ABS, livre de halogéneos, para alteração da direção das calhas Rapid 80, do sistema GK, GKH, GS e GA. Os acessórios podem variar entre 80° a 100° e podem ser inseridos em calhas simétricas ou assimétricas.
A tampa terá que ser encomendada em separado.

PC/ABS Policarbonato/acrilonitrila-butadieno-estireno

Dados originais

Ref.:	6274412
Tipo	GK-AH70130LGR
Designação 1	Ângulo externo
Designação 2	variável
Fabricante	OBO
Dimensão	70x130mm
Cor	cinzento claro; RAL 7035
Material	Policarbonato/acrilonitrila-butadieno-estireno
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	16,1 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	1,1651 kg CO2e / 1 Peça

Ficha técnica

Cobertura para ângulo externo, para calha técnica Rapid 80 tipo 70130
Ref.:: 6274412

Dimensões

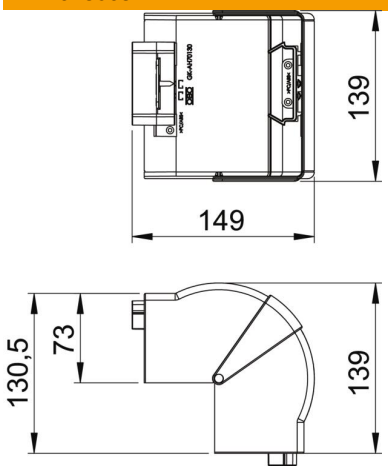

Comprimento	130,5 mm
Largura	139 mm
Altura	73 mm

Dados técnicos

Número de tampas	1
Versão	Acessório para tampas
para largura da calha	130 mm
para altura da calha	70 mm
Livre de halogéneos	sim
Grampo de fixação de cabos	não
União de calhas	não
Tipo de montagem das tampas	abrangente
Instalação no pavimento	não
Largura da tampa	0 mm
Largura da tampa 2	0 mm
Largura da tampa 3	0 mm
Conformidade com ROHS	sim
Grau de proteção	IP 30
Película protetora	não
Grau de proteção código IK	IK08
Simétrico	sim
Gama de temperaturas de aplicação máx.	60 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-15 °C
Alcance do ângulo máx.	100 mm
Alcance do ângulo mín.	80 mm