# Ficha técnica

## Ângulo plano, para calha técnica Rapid 80 tipo GK-70170

## Ref.:: 6274726

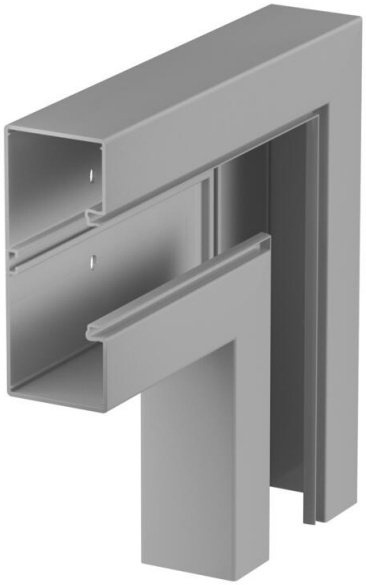

Ângulo plano para alteração da direção das calhas técnicas GK.
A tampa terá que ser encomendada em separado.

PVC Policloreto de vinilo

**Dados originais**

| | |
|---|---|
| Ref.: | 6274726 |
| Tipo | GK-F70170GR |
| Designação 1 | Ângulo plano |
| Fabricante | OBO |
| Dimensão | 70x170mm |
| Cor | cinzento pedra; RAL 7030 |
| Material | Policloreto de vinilo |
| Menor unidade de venda | 1 |
| Unidade de quantidade | Unidade |
| Peso | 91 kg |
| Unidade de peso | kg/100 un. |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 2,5544 kg CO2e / 1 Peça |

# Ficha técnica

## Ângulo plano, para calha técnica Rapid 80 tipo GK-70170

## Ref.:: 6274726

### Dimensões

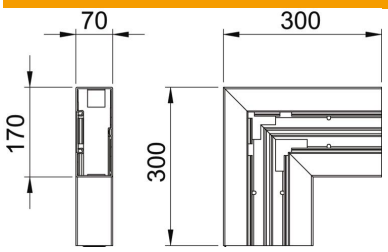


| | |
|---|---|
| Comprimento | 300 mm |
| Largura | 170 mm |
| Altura | 70 mm |

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Número de tampas | 1 |
| Versão | Parte inferior |
| para largura da calha | 170 mm |
| para altura da calha | 70 mm |
| Livre de halogéneos | não |
| Grampo de fixação de cabos | não |
| União de calhas | não |
| Tipo de montagem das tampas | interno |
| Instalação no pavimento | sim |
| Largura da tampa | 76,5 mm |
| Largura da tampa 2 | 0 mm |
| Largura da tampa 3 | 0 mm |
| Alteração da direção | vertical ascendente/descendente |
| Conformidade com ROHS | sim |
| Grau de proteção | IP 30 |
| Película protetora | sim |
| Grau de proteção código IK | IK08 |
| Simétrico | sim |
| Gama de temperaturas de aplicação máx. | 60 °C |
| Gama de temperaturas de aplicação mín. | -15 °C |
| Alcance do ângulo máx. | 90 mm |
| Alcance do ângulo mín. | 90 mm |