# Ficha técnica

## Ângulo externo, simétrico, para calha técnica Rapid 80 tipo GA-S70170
## Ref.:: 6279110

Ângulo externo para a alteração da direção das calhas técnicas Rapid 80 GA em alumínio.
As superfícies visíveis dos acessórios são laminadas. A tampa tem de ser encomendada em separado.

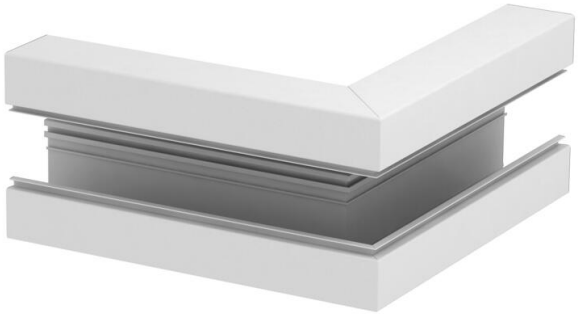

Alu Alumínio

**Dados originais**

| | |
|---|---|
| Ref.: | 6279110 |
| Tipo | GA-SA70170RW |
| Designação 1 | Ângulo externo |
| Designação 2 | simétrico |
| Fabricante | OBO |
| Dimensão | 70x170x300 |
| Cor | branco puro; RAL 9010 |
| Material | Alumínio |
| Menor unidade de venda | 1 |
| Unidade de quantidade | Unidade |
| Peso | 202,2 kg |
| Unidade de peso | kg/100 un. |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 27,0526 kg CO2e / 1 Peça |

# Ficha técnica

## Ângulo externo, simétrico, para calha técnica Rapid 80 tipo GA-S70170

## Ref.:: 6279110

### Dimensões

| | |
|---|---|
| Comprimento | 300 mm |
| Largura | 170 mm |
| Altura | 70 mm |




### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Número de tampas | 1 |
| Versão | Parte inferior |
| para largura da calha | 170 mm |
| para altura da calha | 70 mm |
| Livre de halogéneos | sim |
| Grampo de fixação de cabos | não |
| União de calhas | não |
| Tipo de montagem das tampas | interno |
| Instalação no pavimento | não |
| Largura da tampa | 76,5 mm |
| Grau de proteção | IP 30 |
| Película protetora | sim |
| Grau de proteção código IK | IK10 |
| Simétrico | sim |
| Gama de temperaturas de aplicação máx. | 60 °C |
| Gama de temperaturas de aplicação mín. | -25 °C |
| Alcance do ângulo mín. | 90 mm |