

# Ficha técnica

Topo, para calha técnica Rapid 80 tipo GA-70110

Ref.: 6279273



Topo para remate simples das calhas técnicas Rapid 80 GA em alumínio.



|     |           |
|-----|-----------|
| Alu | Alumínio  |
| EL  | anodizado |

## Dados originais

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Ref.:                                  | 6279273                 |
| Tipo                                   | GA-E70110EL             |
| Designação 1                           | Topo                    |
| Fabricante                             | OBO                     |
| Dimensão                               | 70x110x37               |
| Cor                                    | alumínio                |
| Material                               | Alumínio                |
| Superfície                             | anodizado               |
| Norma de superfície                    |                         |
| Menor unidade de venda                 | 1                       |
| Unidade de quantidade                  | Unidade                 |
| Peso                                   | 10,8 kg                 |
| Unidade de peso                        | kg/100 un.              |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 1,1922 kg CO2e / 1 Peça |


# Ficha técnica

Topo, para calha técnica Rapid 80 tipo GA-70110

Ref.: 6279273



## Dimensões

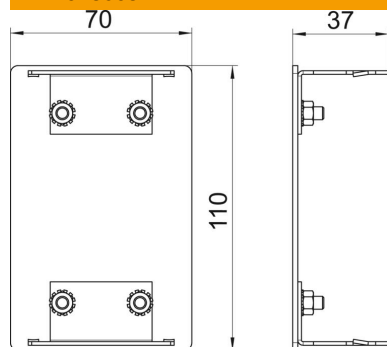

|             |        |
|-------------|--------|
| Comprimento | 37 mm  |
| Largura     | 110 mm |
| Altura      | 70 mm  |

## Dados técnicos

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Versão                                 | simétrico        |
| Tipo de fixação                        | encaixável       |
| para largura da calha                  | 110 mm           |
| para altura da calha                   | 70 mm            |
| Adequado para                          | esquerdo/direito |
| Livre de halogéneos                    | sim              |
| Conformidade com ROHS                  | sim              |
| Laminação de corte                     | não              |
| Grau de proteção                       | IP 30            |
| Película protetora                     | sim              |
| Grau de proteção código IK             | IK10             |
| Gama de temperaturas de aplicação máx. | 60 °C            |
| Gama de temperaturas de aplicação mín. | -25 °C           |