

# Ficha técnica

Derivação em T, simétrica, para calha técnica Rapid 80 tipo  
GA-D90210  
Ref.: 6279660



Derivação em T para calhas técnicas Rapid 80 GA em alumínio.  
As superfícies visíveis dos acessórios são folheadas.



Alu Alumínio

## Dados originais


|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Ref.:                                  | 6279660                  |
| Tipo                                   | GA-DT90210RW             |
| Designação 1                           | Derivação em T           |
| Designação 2                           | 2 vias                   |
| Fabricante                             | OBO                      |
| Dimensão                               | 90x210x500               |
| Cor                                    | branco puro; RAL 9010    |
| Material                               | Alumínio                 |
| Menor unidade de venda                 | 1                        |
| Unidade de quantidade                  | Unidade                  |
| Peso                                   | 177,4 kg                 |
| Unidade de peso                        | kg/100 un.               |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 24,3593 kg CO2e / 1 Peça |

# Ficha técnica

Derivação em T, simétrica, para calha técnica Rapid 80 tipo  
GA-D90210  
Ref.: 6279660



## Dimensões

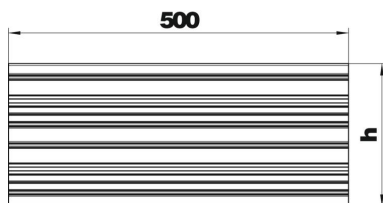

|             |        |
|-------------|--------|
| Comprimento | 500 mm |
| Largura     | 210 mm |
| Altura      | 90 mm  |

## Dados técnicos

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Número de tampas                       | 2              |
| Versão                                 | Parte inferior |
| para largura da calha                  | 210 mm         |
| para altura da calha                   | 90 mm          |
| Livre de halogéneos                    | sim            |
| Grampo de fixação de cabos             | não            |
| União de calhas                        | não            |
| Tipo de montagem das tampas            | interno        |
| Instalação no pavimento                | não            |
| Largura da tampa                       | 76,5 mm        |
| Largura da tampa 2                     | 76,5 mm        |
| Grau de proteção                       | IP 30          |
| Película protetora                     | sim            |
| Grau de proteção código IK             | IK10           |
| Simétrico                              | sim            |
| Gama de temperaturas de aplicação máx. | 60 °C          |
| Gama de temperaturas de aplicação mín. | -25 °C         |