Ficha técnica

Caminho de cabos tipo escada para grandes vãos WKLG 110 A2

Ref.:: 6311202

Caminhos de cabos tipo escada, para grandes vãos com perfuração lateral com 110 mm de altura lateral. Fixação de cabos e condutas com abraçadeira BSS tipo 2056.

As uniões retas do tipo WRVL 110 devem ser encomendados separadamente. Atenuação da blindagem magnética sem tampa 10 dB, com tampa 15 dB.

EMV EMC | CE | UK CA | 110 | 16-17

A2 Aço inoxidável, livre de ferrugem

2B brilhante, pós-tratamento

Dados originais

Ref.:	6311202
Tipo	WKLG 1120 A2
Designação 1	Caminho cabo escada grande vão
Designação 2	aba perfurada
Fabricante	OBO
Dimensão	110x200x6000
Cor	aço inoxidável
Material	Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301
Superfície	brilhante, pós-tratamento
Norma de superfície	
Menor unidade de venda	6
Unidade de quantidade	Metro
Peso	560,4 kg
Unidade de peso	kg/100 m
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	28,2061 kg CO2e / 1 Metro

Ficha técnica

Caminho de cabos tipo escada para grandes vãos WKLG 110 A2

Ref.:: 6311202

Dimensões



Dimensão	110x200
Comprimento	6 000 mm
Largura	200 mm
Altura	110 mm
Medida B	200 mm
Medida L	6 000 mm
Dimensão de ranhura degrau	17,00

Dados técnicos

Versão dos degraus	Perfil perfurado
Versão do perfil lateral	Perfil (aberto)
Fixação do degrau	rebite total
Tipo de fixação do sistema de montagem	Chão Teto Parede
Funktionsgaranti	não
Secção transversal útil	186 cm²
Secção transversal útil	18600 mm²
Conformidade com ROHS	sim
Aço inoxidável, decapado	não
Perfuração lateral	sim
Versão para grandes cargas	sim
Espessura da travessa	2 mm

Ficha técnica

Caminho de cabos tipo escada para grandes vãos WKLG 110 A2

Ref.:: 6311202

Cargas

Intervalo aplicável mín. entre apoios	3 m
Intervalo aplicável máx. entre apoios	7 m
Distância de apoio de 3,0m	2,3 kN/m
Distância de apoio de 3,5m	1,9 kN/m
Distância de apoio de 4,0m	1,6 kN/m
Distância de apoio de 4,5m	1,33 kN/m
Distância de apoio de 5,0m	1,1 kN/m
Distância de apoio de 6,0m	0,8 kN/m
Distância de apoio de 7,0m	0,4 kN/m

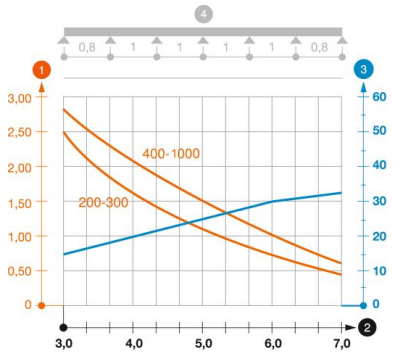

Diagrama de cargas do caminho de cabos tipo escada para grandes vãos tipo WKLG 110.

1. Carga dos caminhos de cabos em chapa e das escadas para cabos em kN/m sem carga
2. Distância entre apoios em m
3. Deflexão da travessa em mm com a kN/m permitida
4. Esquema de carga no procedimento do teste

— Curva de carga com largura do caminho de cabos em mm

— Curva de deflexão da travessa conforme distância entre apoios