# Ficha técnica

## Caminho de cabos tipo escada para grandes vãos WKLG 110 A2

## Ref.:: 6311214



Caminhos de cabos tipo escada, para grandes vãos com perfuração lateral com 110 mm de altura lateral. Fixação de cabos e condutas com abraçadeira BSS tipo 2056.

As uniões retas do tipo WRVL 110 devem ser encomendados separadamente. Atenuação da blindagem magnética sem tampa 10 dB, com tampa 15 dB.

| | |
|---|---|
| A2 | Aço inoxidável, livre de ferrugem |
| 2B | brilhante, pós-tratamento |

### Dados originais


| | |
|---|---|
| Ref.: | 6311214 |
| Tipo | WKLG 1150 A2 |
| Designação 1 | Caminho cabo escada grande vão |
| Designação 2 | aba perfurada |
| Fabricante | OBO |
| Dimensão | 110x500x6000 |
| Cor | aço inoxidável |
| Material | Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301 |
| Superfície | brilhante, pós-tratamento |
| Norma de superfície | |
| Menor unidade de venda | 6 |
| Unidade de quantidade | Metro |
| Peso | 628,866 kg |
| Unidade de peso | kg/100 m |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 31,9939 kg CO2e / 1 Metro |

# Ficha técnica

## Caminho de cabos tipo escada para grandes vãos WKLG 110 A2

## Ref.:: 6311214

### Dimensões




| | |
|---|---|
| Dimensão | 110x500 |
| Comprimento | 6 000 mm |
| Largura | 500 mm |
| Altura | 110 mm |
| Medida B | 500 mm |
| Medida L | 6 000 mm |
| Dimensão de ranhura degrau | 17,00 |

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Versão dos degraus | Perfil perfurado |
| Versão do perfil lateral | Perfil (aberto) |
| Fixação do degrau | rebite total |
| Tipo de fixação do sistema de montagem | Chão Teto Parede |
| Funktionsgaranti | não |
| Secção transversal útil | 471 cm² |
| Secção transversal útil | 47100 mm² |
| Conformidade com ROHS | sim |
| Aço inoxidável, decapado | não |
| Perfuração lateral | sim |
| Versão para grandes cargas | sim |
| Espessura da travessa | 2 mm |

# Ficha técnica

## Caminho de cabos tipo escada para grandes vãos WKLG 110 A2

## Ref.:: 6311214

### Cargas

| | |
|---|---|
| Intervalo aplicável mín. entre apoios | 3 m |
| Intervalo aplicável máx. entre apoios | 7 m |
| Distância de apoio de 3,0m | 2,3 kN/m |
| Distância de apoio de 3,5m | 2,25 kN/m |
| Distância de apoio de 4,0m | 2,1 kN/m |
| Distância de apoio de 4,5m | 1,83 kN/m |
| Distância de apoio de 5,0m | 1,5 kN/m |
| Distância de apoio de 6,0m | 1 kN/m |
| Distância de apoio de 7,0m | 0,7 kN/m |

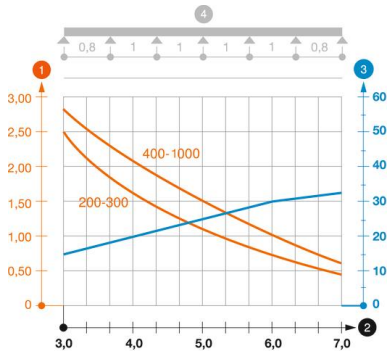



**Diagrama de cargas do caminho de cabos tipo escada para grandes vãos tipo WKLG 110.**

1. Carga dos caminhos de cabos em chapa e das escadas para cabos em kN/m sem carga
2. Distância entre apoios em m
3. Deflexão da travessa em mm com a kN/m permitida
4. Esquema de carga no procedimento do teste

Curva de carga com largura do caminho de cabos em mm

Curva de deflexão da travessa conforme distância entre apoios