


Ficha técnica

Suspensão central para caminhos de cabos em chapa, altura lateral 60 FT

Ref.: 6358764

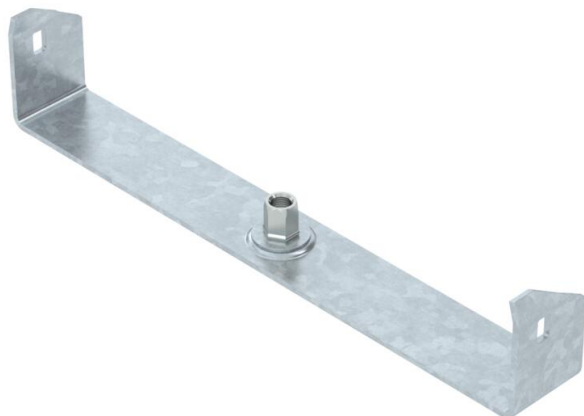

Suspensão central para caminhos de cabos em chapa com aba revirada e uma altura lateral de 60 mm.

A suspensão central dispõe de uma manga roscada rotativa M10 Ao atribuir a carga, certificar-se de que está distribuída uniformemente (evitar a atribuição unilateral).

As larguras de 100, 150 e 200 mm têm bases perfuradas adicionais para poder aparafusar a suspensão central à base da esteira quando usado para manutenção de funções de acordo com a DIN 4102 Parte 12.



St Aço

FT Galvanizado por imersão a quente após maquinação

Dados originais

Ref.:	6358764
Tipo	MAH 60 300 FT
Designação 1	Suspensão central
Designação 2	para caminho de cabos em chapa
Fabricante	OBO
Dimensão	B300mm
Cor	zinco
Material	Aço
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Norma de superfície	DIN EN ISO 1461
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	36,7 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	1,1399 kg CO2e / 1 Peça


Ficha técnica

Suspensão central para caminhos de cabos em chapa, altura lateral 60 FT

Ref.: 6358764



Dimensões

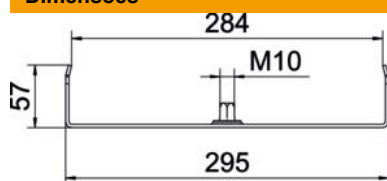

Comprimento	40 mm
Largura	300 mm
Largura	16 in
Altura	57 mm
Medida B	295 mm
Medida b	284 mm
Medida B1	284 mm

Dados técnicos

Versão	engatado
F em kN	0,2 kN
Funktionsgaranti	não
para largura máx.	300 mm
para largura mín.	300
Adequado para varão roscado métrico	10
Apropriada para caminho de cabos em varão	não
Apropriada para caminho de cabos tipo escada	não
Apropriada para caminho de cabos em chapa	sim
Apropriado para largura de caminho de cabos/escada	300 mm
Diâmetro do furo	10,5 mm
Conformidade com ROHS	sim
Regulável	não