Ficha técnica

Perfil angular WP40/65 A2

Ref.:: 6373062

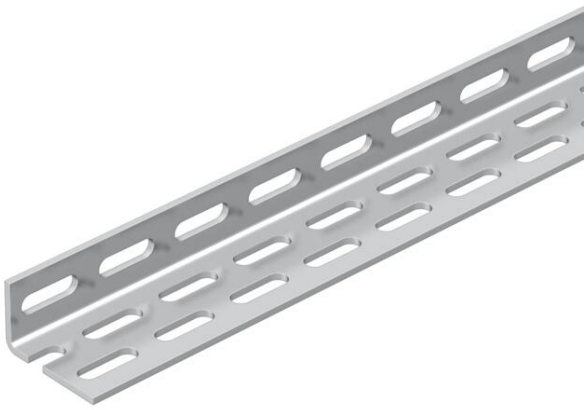

Perfil angular perfurado para construções especiais de suporte.
Com o perfil angular podem ser fabricados, por exemplo, pendurais de suspensão.

CE

A2	Aço inoxidável, livre de ferrugem
2B	brilhante, pós-tratamento

Dados originais

Ref.:	6373062
Tipo	WP 40 65 5000 A2
Designação 1	Perfil angular
Designação 2	perfurado
Fabricante	OBO
Dimensão	40x65x5000
Cor	aço inoxidável
Material	Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301
Superfície	brilhante, pós-tratamento
Norma de superfície	
Menor unidade de venda	5
Unidade de quantidade	Metro
Peso	241,6 kg
Unidade de peso	kg/100 m
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	14,7267 kg CO2e / 1 Metro

Dimensões

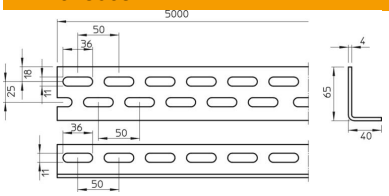

Comprimento	5 000 mm
Largura	65 mm
Altura	40 mm
Espessura das chapas	4 mm

Ficha técnica

Perfil angular WP40/65 A2

Ref.:: 6373062

Dados técnicos

Com pré-cortes	não
Tipo de perfuração	2 lados perfurados
Versão	Perfil simples
Funktionsgaranti	não
Com engrenagem	não
Instalação no pavimento	sim
Forma do perfil	Perfil L
Conformidade com ROHS	sim
Perfuração lateral	sim