

# Ficha técnica

## Perfil angular WP30/35

Ref.: 6373100



Perfil angular perfurado para construções especiais de suporte.  
Com o perfil angular podem ser fabricados, por exemplo, pendurais de suspensão.



St

Aço

FT

Galvanizado por imersão a quente após maquinação

### Dados originais

|                                        |                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Ref.:                                  | 6373100                                          |
| Tipo                                   | WP 30 35 2000 FT                                 |
| Designação 1                           | Perfil angular                                   |
| Designação 2                           | perfurado                                        |
| Fabricante                             | OBO                                              |
| Dimensão                               | 30x35x2000                                       |
| Cor                                    | zinco                                            |
| Material                               | Aço                                              |
| Superfície                             | Galvanizado por imersão a quente após maquinação |
| Norma de superfície                    | DIN EN ISO 1461                                  |
| Menor unidade de venda                 | 1                                                |
| Unidade de quantidade                  | Unidade                                          |
| Peso                                   | 257 kg                                           |
| Unidade de peso                        | kg/100 un.                                       |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 5,6741 kg CO2e / 1 Peça                          |


# Ficha técnica

## Perfil angular WP30/35

Ref.: 6373100



### Dimensões

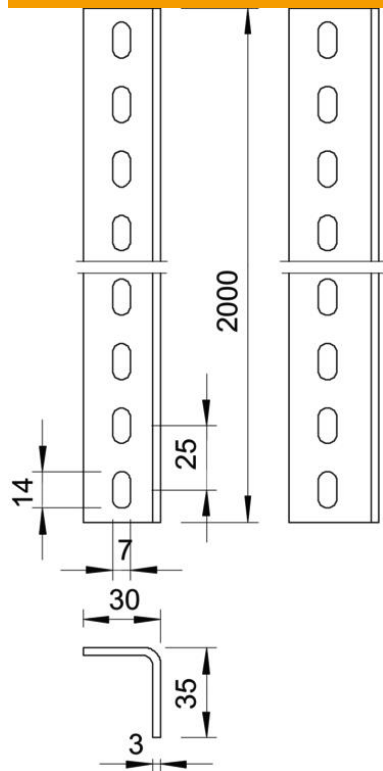

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Comprimento          | 2 000 mm |
| Largura              | 35 mm    |
| Altura               | 30 mm    |
| Espessura das chapas | 3 mm     |

### Dados técnicos

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Com pré-cortes          | não                  |
| Tipo de perfuração      | 2 lados perfurados   |
| Versão                  | Perfil simples       |
| Funktionsgaranti        | não                  |
| Com engrenagem          | não                  |
| Instalação no pavimento | sim                  |
| Forma do perfil         | Perfil L             |
| Conformidade com ROHS   | sim                  |
| Perfuração lateral      | sim                  |
| Valor estático A        | 1,38 cm <sup>2</sup> |
| Valor estático Iy       | 1,82 cm <sup>4</sup> |
| Valor estático Iz       | 1,29 cm <sup>4</sup> |
| Valor estático Wy       | 0,75 cm <sup>3</sup> |
| Valor estático Wz       | 0,59 cm <sup>3</sup> |