


# Ficha técnica

## Consola mural AW 15

Ref.: 6392008



Consola para cargas leves com cabeça soldada.  
Fixação da consola no perfil U, a partir de uma largura de 400 mm, com parafuso sextavado através de ambas as travessas do perfil. Para isso, utilizar o acessório de aperto adequado!

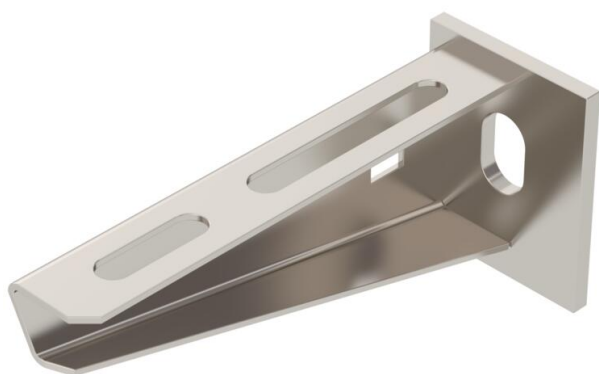

|    |                           |
|----|---------------------------|
| A4 | Aço inoxidável            |
| 2B | brilhante, pós-tratamento |

### Dados originais

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Ref.:                                  | 6392008                   |
| Tipo                                   | AW 15 11 A4               |
| Designação 1                           | Consola mural             |
| Designação 2                           | com cabeça soldada        |
| Fabricante                             | OBO                       |
| Dimensão                               | B110mm                    |
| Cor                                    | aço inoxidável            |
| Material                               | Aço inoxidável 1.4571     |
| Superfície                             | brilhante, pós-tratamento |
| Norma de superfície                    |                           |
| Menor unidade de venda                 | 1                         |
| Unidade de quantidade                  | Unidade                   |
| Peso                                   | 12,5 kg                   |
| Unidade de peso                        | kg/100 un.                |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 0,7801 kg CO2e / 1 Peça   |




# Ficha técnica

## Consola mural AW 15

Ref.: 6392008



### Dimensões

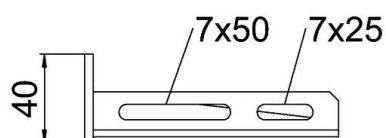


|             |        |
|-------------|--------|
| Comprimento | 40 mm  |
| Largura     | 110 mm |
| Altura      | 50 mm  |
| Medida A    | 40 mm  |
| Medida B    | 110 mm |
| Medida H    | 50 mm  |

### Dados técnicos

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Versão                   | Consola para parede e suporte |
| F em kN                  | 1,5 kN                        |
| Funktionsgaranti         | não                           |
| Diâmetro do furo         | 11 mm                         |
| Conformidade com ROHS    | sim                           |
| Aço inoxidável, decapado | sim                           |
| Alcance do ângulo máx.   | 90 mm                         |
| Alcance do ângulo mín.   | 90 mm                         |

### Cargas

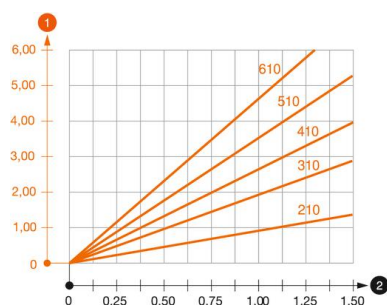

#### Diagrama de cargas da consola AW 15

- 1 Deflexão da ponta da consola com a carga máxima admissível da consola
  - 2 Carga permitida da consola em kN, sem carga suportada pelo utilizador
- Curva de carga com comprimento da consola em mm

# Ficha técnica

## Consola mural AW 15

Ref.: 6392008



### Valores característicos de carga da bucha para consola AW 15

| Fixação de parede | Carga máxima [kN]       |     |     |      |      |      |      |      |
|-------------------|-------------------------|-----|-----|------|------|------|------|------|
|                   | Largura da consola [mm] |     |     |      |      |      |      |      |
| Ancoragem tipo    | 110                     | 160 | 210 | 310  | 410  | 510  | 560  | 610  |
| BZ3 10 x 90/0-30  | 1,5                     | 1,5 | 1,5 | 1,47 | 1,25 | 1,13 | 0,95 | 0,94 |

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25.  
Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!