Ficha técnica

Parafuso de cabeça boleada com anilha e porca F

Ref.:: 6407471



Parafuso de cabeça boleada com saliência quadrada incluindo porca sextavada e anilha.
O parafuso de cabeça boleada pode ser aplicado em combinação com artigos galvanizados por imersão a quente (FT) e galvanizados por Double-Dip (DD).

CE

St	Aço
F	galvanizado a quente por centrifugação

Dados originais

Ref.:	6407471
Tipo	FRS 10x20 F
Designação 1	Parafuso de cabeça boleada
Designação 2	com anilha e porca
Fabricante	OBO
Dimensão	M10x20
Cor	zinco
Material	Aço
Superfície	galvanizado a quente por centrifugação
Norma de superfície	DIN 267, Teil 10
Menor unidade de venda	50
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	4,1 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,0922 kg CO2e / 1 Peça

Dimensões

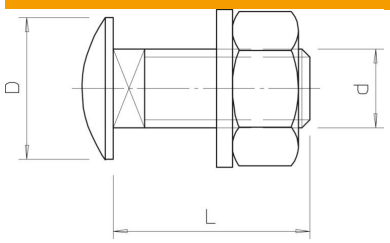

Comprimento	20 mm
Medida D	24 mm
Medida d	10 mm
Medida L	20 mm

Ficha técnica

Parafuso de cabeça boleada com anilha e porca F

Ref.:: 6407471

Dados técnicos

Classe de resistência	8.8
Rosca métrica	10
Tipo de rosca	métrico
Formato da cabeça	Cabeça semirredonda com furo quadrado
Com flange	não
Com porca	sim
Com anilha	sim
Conformidade com ROHS	sim
Largura da chave	17
Parafusos	Outros
Travamento automático	não
Rosca sextavada	sim
Rosca inversa	não