# Ficha técnica

## Porca recartilhada A2

## Ref.:: 6408966

Porca recartilhada com anilha de pressão.



CE

| | |
|---|---|
| A2 | Aço inoxidável, livre de ferrugem |
| 2B | brilhante, pós-tratamento |

### Dados originais

| | |
|---|---|
| Ref.: | 6408966 |
| Tipo | KM M6 A2 |
| Designação 1 | Porca recartilhada |
| Designação 2 | com anilha combinada |
| Fabricante | OBO |
| Dimensão | M6 |
| Cor | aço inoxidável |
| Material | Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301 |
| Superfície<br>Norma de superfície | brilhante, pós-tratamento |
| Menor unidade de venda | 100 |
| Unidade de quantidade | Unidade |
| Peso | 0,315 kg |
| Unidade de peso | kg/100 un. |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 0,0158 kg CO2e / 1 Peça |

### Dimensões

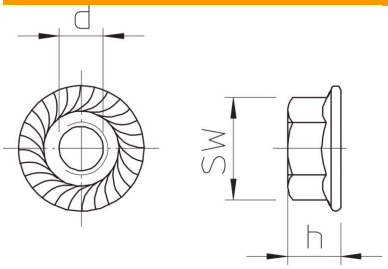


| | |
|---|---|
| Medida d | 6 mm |
| Medida h | 6 mm |

# Ficha técnica

## Porca recartilhada A2

## Ref.:: 6408966

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Rosca | M6 |
| Rosca métrica | 6 |
| Tipo de rosca | métrico |
| Livre de halogéneos | sim |
| Conformidade com ROHS | sim |
| Largura da chave | 10 |
| Travamento automático | sim |
| Rosca inversa | não |
| Rosca imperial | 1/4 polegadas |
| Versão da porca | Porca |
| Sistema de aparafusamento porca | Sextavado exterior |