# Ficha técnica

## Consola mural AWSS FT

## Ref.:: 6417910

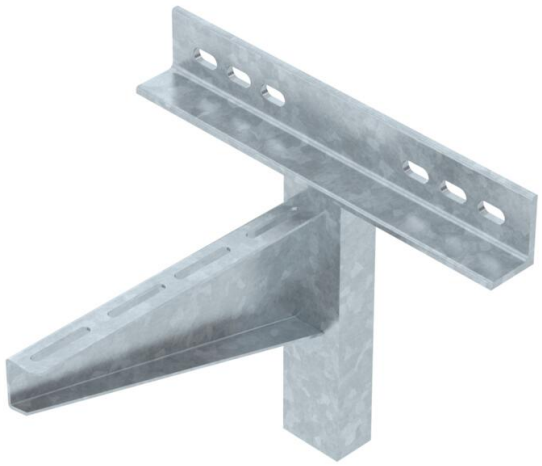

Modelo de consola mural para grandes cargas.
A consola mural para grandes cargas pode ser utilizada em combinação com sistemas para grandes cargas ou, para vencer de grandes distâncias entre os suportes, em sistemas de caminho de cabos.

**St** Aço

**FT** Galvanizado por imersão a quente após maquinação

### Dados originais

| | |
|---|---|
| Ref.: | 6417910 |
| Tipo | AWSS 31 FT |
| Designação 1 | Consola mural |
| Designação 2 | modelo para grandes cargas |
| Fabricante | OBO |
| Dimensão | B310mm |
| Cor | zinco |
| Material | Aço |
| Superfície | Galvanizado por imersão a quente após maquinação |
| Norma de superfície | DIN EN ISO 1461 |
| Menor unidade de venda | 1 |
| Unidade de quantidade | Unidade |
| Peso | 533,6 kg |
| Unidade de peso | kg/100 un. |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 12,0565 kg CO2e / 1 Peça |

# Ficha técnica

## Consola mural AWSS FT

## Ref.:: 6417910

### Dimensões

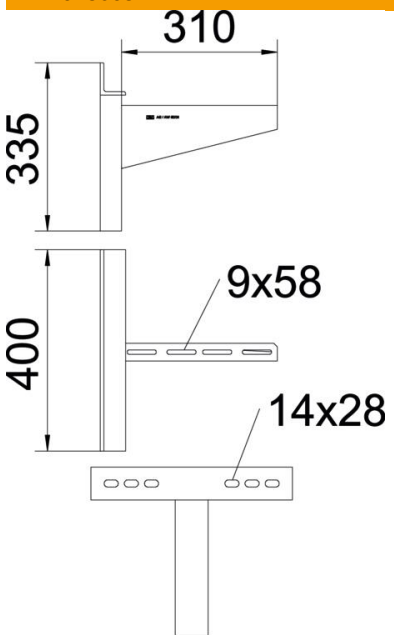


| | |
|---|---|
| Comprimento | 400 mm |
| Largura | 310 mm |
| Altura | 335 mm |
| Medida A | 400 mm |
| Medida B | 310 mm |
| Medida b | 160 mm |
| Medida b1 | 240 mm |
| Medida b2 | 320 mm |
| Medida H | 335 mm |

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Versão | Consola mural |
| F em kN | 10 kN |
| Funktionsgaranti | não |
| Diâmetro do furo | 14 mm |
| Conformidade com ROHS | sim |
| Aço inoxidável, decapado | não |

### Valores característicos de carga da bucha para consola de parede e de aperto AWSS

| Fixação de parede | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Carga máxima [kN] | | | | | | | | |
| | Largura da consola [mm] | | | | | | | | |
| Ancoragem tipo | 210 | 310 | 410 | 510 | 610 | 710 | 810 | 910 | 1010 |
| BZ3 12 x 110/0-35 | 9,31 | 10,0 | 9,47 | 8,55 | 7,60 | 5,98 | 5,01 | 4,56 | 3,90 |

Carga máx. F tot. = peso dos cabos + caminho de cabos + consola. Os dados da capacidade de carga incrementam-se no caso de aplicação em betão sem fendas. A capacidade de carga da consola (diagrama) e as condições de montagem da certificação DIBt (buchas) devem ser tidas em consideração!A verificação das larguras 710 - 1010 mm é feita com a largura do traçado máxima (600 mm) e a carga na ponta da consola.