

# Ficha técnica

## Consola mural AW 15 2L

Ref.: 6420918



Consola para parede e de suporte, com cabeça soldada e duas aberturas de fixação.

A consola com dupla perfuração apresenta a particularidade de permitir a fixação em divisórias leves e alvenaria simples.



St

Aço

FT

Galvanizado por imersão a quente após maquinação

### Dados originais

|                                        |                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Ref.:                                  | 6420918                                          |
| Tipo                                   | AW 15 31 FT 2L                                   |
| Designação 1                           | Consola mural                                    |
| Designação 2                           | com 2 furos de fixação                           |
| Fabricante                             | OBO                                              |
| Dimensão                               | B310mm                                           |
| Cor                                    | zinco                                            |
| Material                               | Aço                                              |
| Superfície                             | Galvanizado por imersão a quente após maquinação |
| Norma de superfície                    | DIN EN ISO 1461                                  |
| Menor unidade de venda                 | 1                                                |
| Unidade de quantidade                  | Unidade                                          |
| Peso                                   | 42 kg                                            |
| Unidade de peso                        | kg/100 un.                                       |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 1,0985 kg CO2e / 1 Peça                          |


# Ficha técnica

## Consola mural AW 15 2L

Ref.: 6420918



### Dimensões

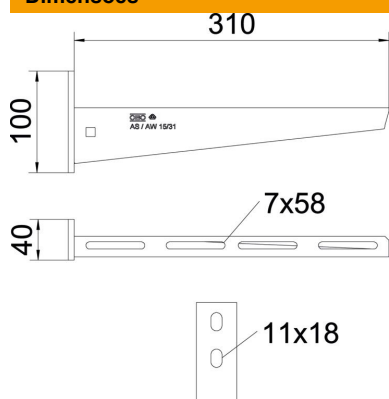


|             |         |
|-------------|---------|
| Comprimento | 40 mm   |
| Largura     | 310 mm  |
| Largura     | 12 in   |
| Altura      | 100 mm  |
| Altura      | 2,52 in |
| Medida A    | 40 mm   |
| Medida B    | 310 mm  |
| Medida H    | 100 mm  |

### Dados técnicos

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Versão                   | Consola para parede e suporte |
| F em kN                  | 1,5 kN                        |
| Funktionsgaranti         | não                           |
| Diâmetro do furo         | 11 mm                         |
| Conformidade com ROHS    | sim                           |
| Aço inoxidável, decapado | não                           |
| Alcance do ângulo máx.   | 90 mm                         |
| Alcance do ângulo mín.   | 90 mm                         |

### Cargas

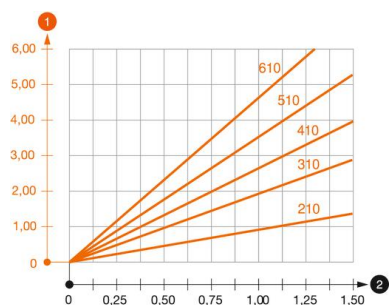

#### Diagrama de cargas da consola AW 15

- Deflexão da ponta da consola com a carga máxima admissível da consola
  - Carga permitida da consola em kN, sem carga suportada pelo utilizador
- Curva de carga com comprimento da consola em mm

### Valores característicos de carga da bucha para consola AW 15

#### Fixação de parede

| Ancoragem tipo   | Carga máxima [kN]       |     |     |      |      |      |      |      |
|------------------|-------------------------|-----|-----|------|------|------|------|------|
|                  | Largura da consola [mm] |     |     |      |      |      |      |      |
|                  | 110                     | 160 | 210 | 310  | 410  | 510  | 560  | 610  |
| BZ3 10 x 90/0-30 | 1,5                     | 1,5 | 1,5 | 1,47 | 1,25 | 1,13 | 0,95 | 0,94 |

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!