Ficha técnica

Consola mural MWAM 12

Ref.:: 6424554

Consola de pequenas cargas para parede e suporte, incluindo uma fixação rápida para utilização em caminhos de cabos em chapa do tipo RKSM.
Consola MWAM.. incluindo:
1. Dois conectores de fixação rápida pré-montados para uma fixação eficiente dos caminhos de cabos em chapa.
2. Parafuso de cabeça boleada M10 x 25 para a fixação no perfil U.
Inclui parafuso de cabeça boleada M10 x 25 para a fixação em perfis U.

AW US3 US5 US7

St	Aço
FS	galvanizado pelo método Sendzimir

Dados originais

Ref.:	6424554
Tipo	MWAM 12 31 FS
Designação 1	Consola mural
Designação 2	inclui fixação rápida
Fabricante	OBO
Dimensão	B310mm
Cor	zinco
Material	Aço
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Norma de superfície	DIN EN 10346
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	51,9 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	1,4403 kg CO2e / 1 Peça

Dimensões

Comprimento	38 mm
Largura	310 mm
Largura	12 in
Altura	75 mm
Altura	2,95 in
Medida A	38 mm
Medida B	310 mm
Medida H	75 mm
Medida W	310 mm

Ficha técnica

Consola mural MWAM 12

Ref.:: 6424554

Dados técnicos

Versão	Consola para parede e suporte
F em kN	1,2 kN
Funktionsgaranti	não
Diâmetro do furo	11 mm
Conformidade com ROHS	sim
Aço inoxidável, decapado	não
Alcance do ângulo máx.	90 mm
Alcance do ângulo mín.	90 mm

Cargas

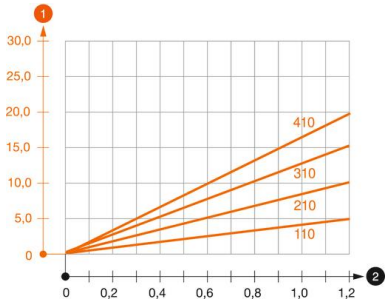

Diagrama de cargas da consola do tipo MWAM 12

1 Deflexão da ponta da consola com a carga máxima admissível da consola

2 Carga permitida da consola em kN, sem carga suportada pelo utilizador

— Curva de carga com comprimento da consola em mm

Valores característicos de carga da bucha para consola MWAM 12

Fixação de parede				
	Carga máxima [kN]			
	Largura da consola [mm]			
Ancoragem tipo	110	210	310	410
BZ3 10 x 90/0-30	1,2	1,2	1,2	1,2

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

Valores de carga para MWAM 12 suspensa no pendural



	Carga máx. F tot. em kN			
	Comprimento da consola em mm			
Perfil	<100	200	300	400
US 3 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 3 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2