

# Ficha técnica

Ângulo regulável 90°, vertical 60 FT

Ref.: 7079206



Ângulo vertical regulável de 90°, para todos os tipos de caminho de cabos em chapa com a altura lateral de 60 mm.  
O ângulo é fornecido desmontado. Não são necessários outros materiais de fixação.



St

Aço

FT

Galvanizado por imersão a quente após maquinação

## Dados originais

|                                        |                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Ref.:                                  | 7079206                                          |
| Tipo                                   | RGBV 620 FT                                      |
| Designação 1                           | Ângulo regulável                                 |
| Designação 2                           | vertical                                         |
| Fabricante                             | OBO                                              |
| Dimensão                               | 60x200                                           |
| Cor                                    | zinco                                            |
| Material                               | Aço                                              |
| Superfície                             | Galvanizado por imersão a quente após maquinação |
| Norma de superfície                    | DIN EN ISO 1461                                  |
| Menor unidade de venda                 | 1                                                |
| Unidade de quantidade                  | Unidade                                          |
| Peso                                   | 239 kg                                           |
| Unidade de peso                        | kg/100 un.                                       |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 6,9654 kg CO2e / 1 Peça                          |


# Ficha técnica

Ângulo regulável 90°, vertical 60 FT

Ref.:: 7079206



## Dimensões

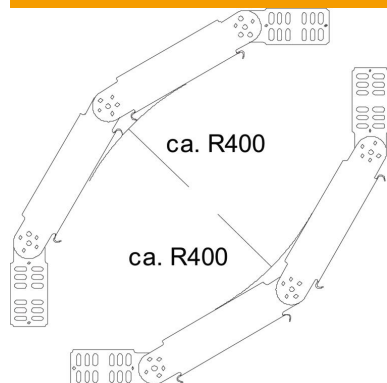

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Largura              | 200 mm |
| Largura              | 8 in   |
| Altura               | 60 mm  |
| Altura               | 2 in   |
| Espessura das chapas | 1 mm   |
| Medida R             | 400 mm |

## Dados técnicos

|                                               |                                 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| Curva (ângulo)                                | 90°                             |
| Versão conector                               | conector fornecido              |
| Modelo                                        | Arco articulado_completo        |
| Funktionsgaranti                              | não                             |
| Instalação no pavimento                       | não                             |
| Representação de orifícios NATO               | não                             |
| Alteração da direção                          | vertical ascendente/descendente |
| Conformidade com ROHS                         | sim                             |
| Aço inoxidável, decapado                      | não                             |
| Perfuração lateral                            | não                             |
| Versão para grandes cargas                    | não                             |
| Tipo de conector sistema de caminhos de cabos | aparafusado                     |