


# Ficha técnica

## Ponte de cabos para grandes cargas WKLG 160 FT SOMY

Ref.: 7189048

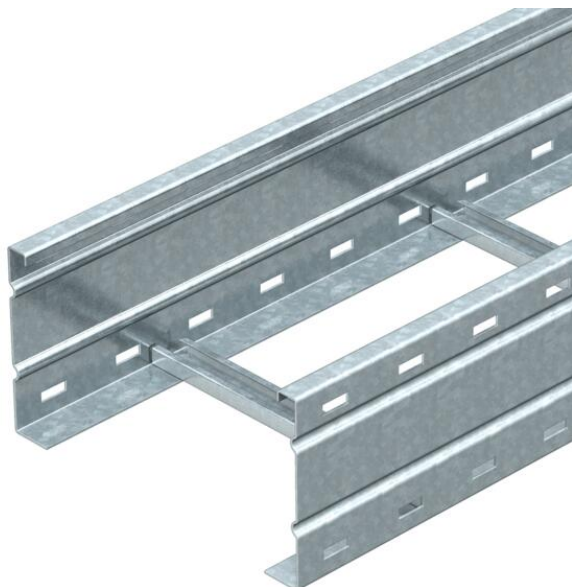

Caminhos de cabos tipo escada para grandes vãos com aba perfurada de 160 mm. Fixação de cabos e condutas com abraçadeira BSS tipo 2056. As uniões retas WRV 160 devem ser encomendadas separadamente. Atenuação da blindagem magnética sem tampa 10 dB, com tampa 15 dB.



**St** Aço

**FT SO** Galvanizado por imersão a quente após maquinação 85µm

### Dados originais

|                                        |                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Ref.:                                  | 7189048                                   |
| Tipo                                   | WKLG 1660 FT SO                           |
| Designação 1                           | Caminho cabo escada grande vão            |
| Designação 2                           | aba perfurada                             |
| Fabricante                             | OBO                                       |
| Dimensão                               | 160x600x6000                              |
| Cor                                    | zinco                                     |
| Material                               | Aço                                       |
| Superfície                             | galvanizado a quente após maquinação 85µm |
| Norma de superfície                    | DIN EN ISO 1461                           |
| Menor unidade de venda                 | 6                                         |
| Unidade de quantidade                  | Metro                                     |
| Peso                                   | 908,834 kg                                |
| Unidade de peso                        | kg/100 m                                  |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 18,9132 kg CO2e / 1 Metro                 |


# Ficha técnica

## Ponte de cabos para grandes cargas WKLG 160 FT SOMY

Ref.: 7189048



### Dimensões

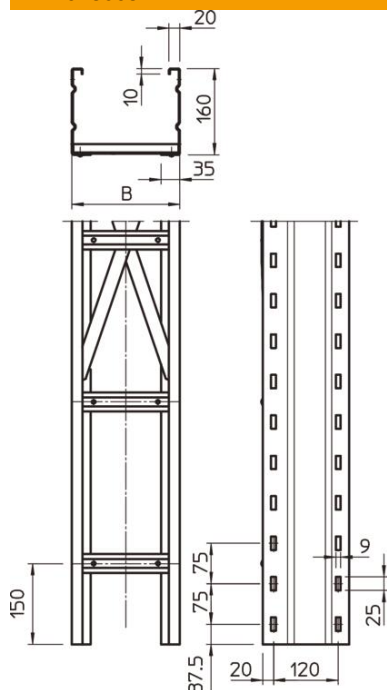

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Comprimento                | 6 000 mm |
| Largura                    | 600 mm   |
| Altura                     | 160 mm   |
| Medida B                   | 600 mm   |
| Medida L                   | 6 000 mm |
| Dimensão de ranhura degrau | 16,50    |

### Dados técnicos

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Versão dos degraus                     | Perfil não perfurado  |
| Tipo de fixação do sistema de montagem | Chão Teto Parede      |
| Funktionsgaranti                       | não                   |
| Secção transversal útil                | 857 cm <sup>2</sup>   |
| Secção transversal útil                | 85700 mm <sup>2</sup> |
| Conformidade com ROHS                  | sim                   |
| Aço inoxidável, decapado               | não                   |
| Perfuração lateral                     | sim                   |
| Versão para grandes cargas             | sim                   |
| Espessura da travessa                  | 2 mm                  |

# Ficha técnica


## Ponte de cabos para grandes cargas WKLG 160 FT SOMY

Ref.: 7189048



### Cargas

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Distância de apoio de 5,0m | 2 kN/m   |
| Distância de apoio de 6,0m | 1,6 kN/m |
| Distância de apoio de 7,0m | 1,3 kN/m |
| Distância de apoio de 8,0m | 1 kN/m   |

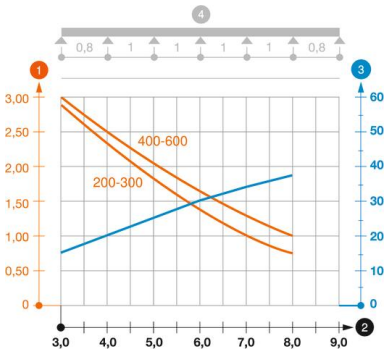

### Diagrama de cargas do caminho de cabos tipo escada para grandes cargas tipo WKLG

- 1 Carga dos caminhos de cabos em chapa e das escadas para cabos em kN/m sem carga
- 2 Distância entre apoios em m
- 3 Deflexão da travessa em mm com a kN/m permitida
- 4 Esquema de carga no procedimento do teste
- Curva de carga com largura do caminho de cabos em mm
- Curva de deflexão da travessa conforme distância entre apoios