Ficha técnica

PYROPLUG® MagicBox, em quatro lados, altura interna 60 mm

Ref.:: 7204008

Caixa de proteção contra incêndio, como sistema de selagem, com caixa em aço inoxidável de duas peças com inserções de proteção intumescentes. Utilizável em paredes e tetos. Montagem rápida através de ligação Magic destacável. Espaço interior pode ser totalmente ocupado com instalações. Aplicação em áreas interiores. Fecho das aberturas restantes com espuma antifogo PYROSIT® NG, especialmente fácil com geometrias complexas. Produto de construção com marcação CE e homologação técnica geral. Classe de resistência ao fogo EI90 (resistente a fogo). Incluindo tiras de grafite.

CE

A2	Aço inoxidável, livre de ferrugem
2B	brilhante, pós-tratamento

Dados originais

Ref.:	7204008
Tipo	PMB 630-4 A2
Designação 1	Caixa antifogo de 4 lados
Designação 2	com selagem intumescente
Disponível a partir de	04.10.2022
Fabricante	OBO
Dimensão	300x323x130
Cor	aço inoxidável
Material	Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301
Superfície	brilhante, pós-tratamento
Norma de superfície	
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	432,8 kg
Unidade de peso	kg/100 un.

Ficha técnica

PYROPLUG® MagicBox, em quatro lados, altura interna 60 mm

Ref.:: 7204008

Dimensões

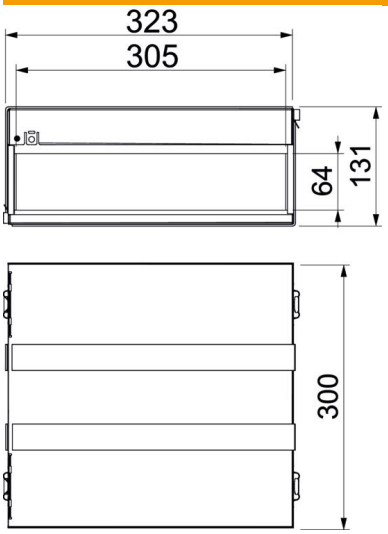

Comprimento	300 mm
Largura	323 mm
Altura	131 mm
Medida d	305 mm
Medida d mín.	323 mm

Dados técnicos

Versão da proteção antifogo	Caixa de selagem
Forma	quadrado
Conformidade com ROHS	sim
Necessário acessórios	sim
Altura interna	64 mm
Largura interna	305 mm