

Ficha técnica

Borne cerâmico, duplo

Ref.: 7205707



Borne em cerâmica resistente a elevadas temperaturas com 4 opções de ligação para reequipamento da FireBox série T. Testado de acordo com a DIN EN 60998-2-1:2004.



Esteatite

Dados originais

Ref.:	7205707
Tipo	TK 16-2
Designação 1	Borne cerâmico
Designação 2	para FireBox T
Fabricante	OBO
Dimensão	16 mm²
Cor	creme
Material	Esteatite
Menor unidade de venda	5
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	6,4 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,005 kg CO2e / 1 Peça


Ficha técnica

Borne cerâmico, duplo

Ref.: 7205707



Dimensões

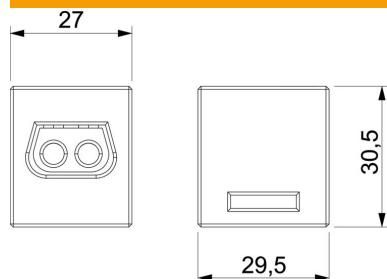

Comprimento	27 mm
Largura	29,5 mm
Altura	30,5 mm

Dados técnicos

Requer placa terminal	não
Secção transversão do condutor conectável de um fio máx.	10 mm ²
Secção transversão do condutor conectável de um fio mín.	6 mm ²
Secção transversão do condutor conectável de vários fios máx.	16 mm ²
Secção transversão do condutor conectável de vários fios mín.	6 mm ²
Posição de ligação	lateralmente
Número de pontos de aperto	4
Número de pontos de aperto por polo	4
Versão da ligação elétrica 1	Ligação de parafuso
Versão da ligação elétrica 2	Ligação de parafuso
Versão verificada quanto a explosões	não
Material isolante	Cerâmica
Tipo de montagem	Outros
Secção transversal nominal máx.	16 mm ²
Secção transversal nominal mín.	6 mm ²
Tensões nominais	400 V
Corrente nominal	76 A
Número de polos	1
Conformidade com ROHS	Isento
Gama de temperaturas de aplicação máx.	250 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	0 °C
Transparente	não