# Ficha técnica

## FireBox T100 com bucins cónicos, bornes duplos

## Ref.:: 7205746

Caixa de derivação com bornes cerâmicos duplos e bucins cónicos. Espaço de cablagem suficiente, através de uma unidade de ligação diagonal com bornes cerâmicos resistentes a elevadas temperaturas completamente pré-montados. Borne para condutor de proteção identificado a verde-amarelo. Fixação a chapas exteriores facilmente acessíveis. Aprovado para instalações de cabos com manutenção de funções elétricas de acordo com a DIN 4102 parte 12 com as classes E30, E60 e E90. Os bornes cerâmicos foram testados segundo a DIN EN 60998-2-1:2004.

Inclui 2 x ancoragens MMSplus P 6X35.

E30 E60 E90 IP 66

PP Polipropileno

### Dados originais

| | |
|---|---|
| Ref.: | 7205746 |
| Tipo | T100ED 06-2A |
| Designação 1 | Caixa de derivação |
| Designação 2 | para manutenção de funções |
| Fabricante | OBO |
| Dimensão | 150x116x67 |
| Cor | cor de laranja; RAL 2003 |
| Material | Polipropileno |
| Menor unidade de venda | 1 |
| Unidade de quantidade | Unidade |
| Peso | 49,21 kg |
| Unidade de peso | kg/100 un. |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 1,6184 kg CO2e / 1 Peça |

# Ficha técnica

## FireBox T100 com bucins cónicos, bornes duplos

## Ref.:: 7205746

### Dimensões




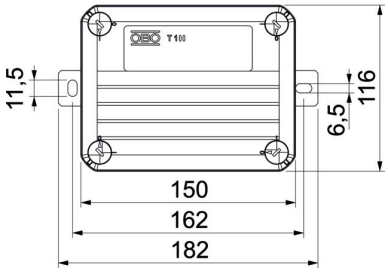


| | |
|---|---|
| Comprimento | 150 mm |
| Largura | 116 mm |
| Altura | 67 mm |
| Medida B | 116 mm |
| Medida H | 67 mm |
| Medida L | 150 mm |
| Medida L1 | 162 mm |
| Medida L2 | 182 mm |

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Agrupável | não |
| Número de entradas | 10 |
| Quantidade de bornes | 5 |
| Tipo de versão da caixa | Membrana de nível separável |
| Tensão de isolamento do dimensionamento Ui | 690 V |
| Montagem | Abraçadeira |
| Tampa | não transparente |
| Fixação da tampa | aparafusado |
| Entrada pela parte de trás | não |
| Entradas | 8 x M25<br>2 x M32 |
| Versão verificada quanto a explosões | não |
| Forma | retangular |
| Funktionsgaranti | E 90 |
| Para zonas potencialmente explosivas | sem |
| para zona Ex com gás | sem |
| para zona Ex com poeira | sem |
| Livre de halogéneos | sim |
| Dimensões internas | 136x102x57 mm |
| Com blindagem | não |
| Com tampa | sim |
| Secção transversal nominal máx. | 6 mm² |
| Secção transversal nominal mín. | 1,5 mm² |
| Tensões nominais | 660 V |
| Selável | não |
| Conformidade com ROHS | Isento |
| Resistente | não |
| Grau de proteção | IP66 |
| Tampa transparente | não |
| Resistente a intempéries | não |