


# Ficha técnica

Caixa de pavimento UDHOME-ONE, com saída de escova, com abertura para revestimento, não equipada, aço inoxidável



Caixa de pavimento quadrada para utilização em sistemas de limpeza a seco e pavimentos de betonilha em áreas interiores. Caixa com aberturas de entrada para tubos (M20/M25). Tampa ajustável ao rebordo superior do revestimento do pavimento, através de 4 apoios de nivelamento. A profundidade mínima de montagem é de 75 mm, a amplitude de nivelamento + 30 mm. Estrutura e tampa de aço inoxidável visível no revestimento do pavimento. Tampa com abertura para o revestimento do piso e saída de cabos com escova. Caixa vazia para um aparelho de instalação Modul 45® e um conector de dados. O espelho para os conectores de dados deve ser encomendado em separado, o espaço é fechado com uma placa cega aquando da entrega.

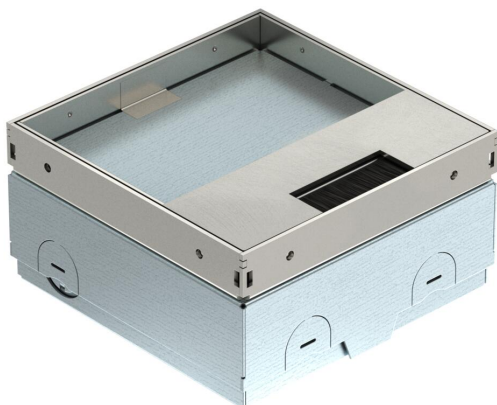

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| <b>A2</b> | Aço inoxidável, livre de ferrugem |
| <b>2B</b> | brilhante, pós-tratamento         |

## Dados originais


|                                        |                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Ref.:                                  | 7368357                                  |
| Tipo                                   | UDHOME-ONE BN15                          |
| Designação 1                           | Caixa de pavimento                       |
| Designação 2                           | não equipada, saída de escova            |
| Fabricante                             | OBO                                      |
| Dimensão                               | 140x140x75                               |
| Material                               | Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301 |
| Superfície                             | brilhante, pós-tratamento                |
| Norma de superfície                    |                                          |
| Menor unidade de venda                 | 1                                        |
| Unidade de quantidade                  | Unidade                                  |
| Peso                                   | 200 kg                                   |
| Unidade de peso                        | kg/100 un.                               |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 11,0264 kg CO2e / 1 Peça                 |

# Ficha técnica

Caixa de pavimento UDHOME-ONE, com saída de escova, com abertura para revestimento, não equipada, aço inoxidável



## Dimensões



|             |        |
|-------------|--------|
| Comprimento | 140 mm |
| Largura     | 140 mm |
| Altura      | 75 mm  |
| Medida h    | 75 mm  |

## Dados técnicos

|                                                    |                                            |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Número dos aparelhos a instalar                    | 2                                          |
| Número de entradas                                 | 6                                          |
| Número de tomadas SCHUKO                           | 0                                          |
| Número de tomadas de acordo com a norma britânica  | 0                                          |
| Versão                                             | quadrada                                   |
| Versão da saída de cabos                           | Barra de escova                            |
| Montagem                                           | Caixa vazia                                |
| Estrutura de proteção do pavimento                 | não                                        |
| Tratamento do pavimento                            | seco                                       |
| Modelo de tampa                                    | Reentrância para revestimento do pavimento |
| Possibilidade de montagem de vedante               | não                                        |
| Área de aplicação, em utilização                   | 6.101.1 tratamento do chão a seco          |
| Área de aplicação, em não utilização               | 6.101.1 tratamento do chão a seco          |
| Altura máx. do soalho                              | 105 mm                                     |
| Altura do pavimento mín.                           | 75 mm                                      |
| Altura máx. do pavimento                           | 105 mm                                     |
| Altura mín. do pavimento                           | 75 mm                                      |
| Adequado para uso exterior                         | não                                        |
| Apropriado para instalação em chão falso           | sim                                        |
| Apropriado para calha de chão fechada no pavimento | não                                        |
| Apropriado para calha de pavimento para betonilha  | não                                        |
| Apropriado para instalação de pavimento côncavo    | sim                                        |
| Apropriado para tratamento a húmido                | não                                        |
| Apropriado para calha de instalação no pavimento   | não                                        |

## Ficha técnica

Caixa de pavimento UDHOME-ONE, com saída de escova, com abertura para revestimento, não equipada, aço inoxidável



### Dados técnicos

|                                                        |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| Suporte para instalação de suportes de aparelhos.      | não          |
| Comprimento exterior                                   | 140 mm       |
| Comprimento de instalação                              | 144 mm       |
| Com espaço para revestimento do pavimento              | sim          |
| Tamanho nominal para unidades de montagem de aparelhos | 2            |
| Amplitude de nivelamento máx.                          | 105 mm       |
| Amplitude de nivelamento mín.                          | 75 mm        |
| Conformidade com ROHS                                  | Isento       |
| Grau de proteção (IP), em utilização                   | IP20         |
| Grau de proteção (IP), em não utilização               | IP40         |
| Grau de proteção código IK                             | IK10         |
| Modelo para cargas pesadas                             | não          |
| Carga vertical, grande área                            | até 15.000 N |
| Carga vertical, pequena área                           | até 3.000 N  |
| Permissões                                             | VDE          |
| Espessura do revestimento do pavimento                 | 15 mm        |