Ficha técnica

Calha de pavimento, 2 peças, 3 compartimentos, altura da calha 58 mm
Ref.:: 7400283

Calha de pavimento (2 peças) para colocação dos cabos e fios em sistemas de pavimentos cobertos de betonilha, de acordo com a norma EN 50085-2-2. Base e tampa da calha contínua. Com separador na base da calha. Capacidade de carga máxima até 1,5kN. Compatível apenas com o UZD250-4/350-4.
As paredes laterais perfiladas proporcionam uma função de encaixe para encaixar a tampa da calha na base. O reforço das esferas na tampa da calha servem para a estabilização.

St Aço

FS galvanizado pelo método Sendzimir

Dados originais

Ref.:	7400283
Tipo	S3 25058-2
Designação 1	Calha de pavimento, 2 peças
Designação 2	3 vias
Fabricante	OBO
Dimensão	2000x250x58
Material	Aço
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Norma de superfície	DIN EN 10346
Menor unidade de venda	2
Unidade de quantidade	Metro
Peso	478,987 kg
Unidade de peso	kg/100 m
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	10,6086 kg CO2e / 1 Metro

Ficha técnica

Calha de pavimento, 2 peças, 3 compartimentos, altura da calha 58 mm
Ref.:: 7400283

Dimensões

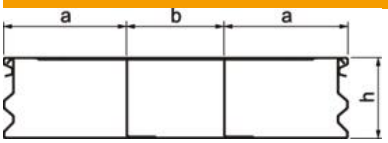

Comprimento	2 000 mm
Largura	250 mm
Altura	58 mm
Medida a	90 mm
Medida b	70 mm
Medida h	58 mm

Dados técnicos

Número de divisórias fixas	2
Número de vias	3 St.
Tipo de fixação do sistema de montagem	Chão
Placa de fundo	sim
Áreas de aplicação	em chão de betonilha
Separável	não
Largura da calha mín.	250 mm
Altura da calha mín.	58 mm
Secção transversal útil	13224 mm²
Tampa amovível	sim
Secção transversal, calha a	4670 mm²
Secção transversal, calha b	3884 mm²
Conformidade com ROHS	sim
Carga vertical, grande área	até 1.500 N