

# Ficha técnica

Cotovelo, 3 vias, altura da calha 58 mm

Ref.: 7400667



Cotovelo (2 peças) para a alteração vertical do sentido das calhas de instalação no pavimento de betonilha (remates da parede, pontos de entrada). Compatível apenas com o UZD250-4/350-4.



St

Aço

FS

galvanizado pelo método Sendzimir

## Dados originais

|                                        |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Ref.:                                  | 7400667                           |
| Tipo                                   | KV3 35058-2                       |
| Designação 1                           | Cotovelo                          |
| Designação 2                           | 3 vias para EÜK-2                 |
| Fabricante                             | OBO                               |
| Dimensão                               | 430x177,7x177,7                   |
| Material                               | Aço                               |
| Superfície                             | galvanizado pelo método Sendzimir |
| Norma de superfície                    | DIN EN 10346                      |
| Menor unidade de venda                 | 1                                 |
| Unidade de quantidade                  | Unidade                           |
| Peso                                   | 138,24 kg                         |
| Unidade de peso                        | kg/100 un.                        |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 4,8106 kg CO2e / 1 Peça           |


# Ficha técnica

Cotovelo, 3 vias, altura da calha 58 mm

Ref.: 7400667



## Dimensões

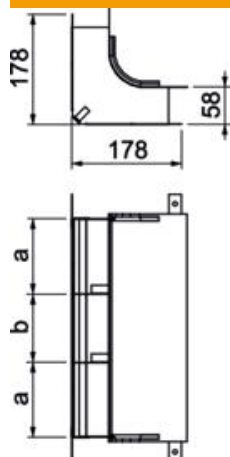

|             |        |
|-------------|--------|
| Comprimento | 178 mm |
| Largura     | 350 mm |
| Altura      | 58 mm  |
| Medida a    | 120 mm |
| Medida b    | 110 mm |
| Medida h    | 58 mm  |

## Dados técnicos

|                                                    |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| Número de divisórias fixas                         | 2                    |
| Número de vias                                     | 3 St.                |
| Apropriado para calha de chão fechada no pavimento | não                  |
| Apropriado para calha de pavimento para betoniha   | sim                  |
| Largura da calha mín.                              | 350 mm               |
| Altura da calha mín.                               | 58 mm                |
| Secção transversal, calha a                        | 6341 mm <sup>2</sup> |
| Secção transversal, calha b                        | 6112 mm <sup>2</sup> |
| Conformidade com ROHS                              | sim                  |