# Ficha técnica

## Vedação de impacto da tampa

## Ref.:: 7403845

Para colocar sob os pontos de impacto da tampa.

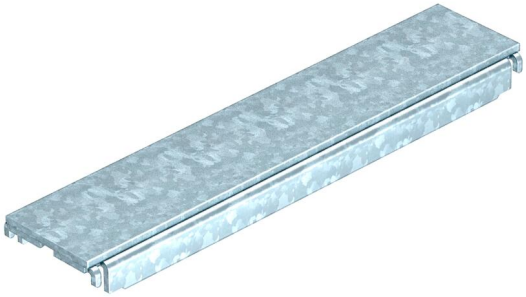

CE

| | |
|---|---|
| St | Aço |
| FS | galvanizado pelo método Sendzimir |

### Dados originais

| | |
|---|---|
| Ref.: | 7403845 |
| Tipo | OKB DSD 250 |
| Designação 1 | Vedação da tampa |
| Designação 2 | para calhas OKB |
| Fabricante | OBO |
| Material | Aço |
| Superfície | galvanizado pelo método Sendzimir |
| Norma de superfície | DIN EN 10346 |
| Menor unidade de venda | 1 |
| Unidade de quantidade | Unidade |
| Peso | 14,6 kg |
| Unidade de peso | kg/100 un. |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 0,5419 kg CO2e / 1 Peça |

### Dimensões

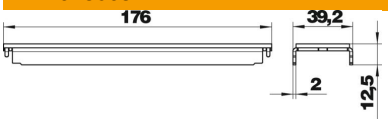

# Ficha técnica

## Vedação de impacto da tampa

## Ref.:: 7403845

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Tampa para abertura de montagem | não |
| Tipo de acessórios | Vedação para a caixa de pavimento |
| Placa de fundo | não |
| Tratamento do pavimento | seco |
| Fixação da tampa encaixável | não |
| Possibilidade de montagem de vedante | não |
| Abertura para instalação de Telitank no chão | não |
| Separável | não |
| Apropriado para junta de dilatação | não |
| Apropriado para calha de chão fechada no pavimento | não |
| Apropriado para calha de instalação aberta ao nível do pavimento | sim |
| Apropriado para calha de pavimento para betonilha | não |
| Painel de malha | não |
| Altura mínima do pavimento | 85 |
| Com abertura de ligação | não |
| Com ligação equipotencial | não |
| Com separador | não |
| Com saliência | não |
| Abertura | sem |
| Amplitude de nivelamento mín. | 0 mm |
| Tampa amovível | não |
| Conformidade com ROHS | sim |
| Fixação da divisória_eliminar | stecken |
| Acessórios | sim |
| Peça de substituição | sim |
| Fixação do separador | encaixar |