# Ficha técnica

## Chapa de furação para calha com escova

## Ref.:: 7403883



Molde de perfuração para efetuar perfurações no local. Os seguintes furos podem ser marcados com o molde.

- Furos de ligação para uniões
- Furos de fixação para topos
- Furos de montagem para elementos de suporte
- Furos de fixação para elementos de bloqueio na tampa

| | |
|---|---|
| St | Aço |
| FS | galvanizado pelo método Sendzimir |

### Dados originais

| | |
|---|---|
| Ref.: | 7403883 |
| Tipo | OKB BS BL |
| Designação 1 | Chapa de furação |
| Designação 2 | para calha com escova |
| Fabricante | OBO |
| Material | Aço |
| Superfície | galvanizado pelo método Sendzimir |
| Norma de superfície | DIN EN 10346 |
| Menor unidade de venda | 1 |
| Unidade de quantidade | Unidade |
| Peso | 97,1 kg |
| Unidade de peso | kg/100 un. |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 2,9582 kg CO2e / 1 Peça |

# Ficha técnica

## Chapa de furação para calha com escova

## Ref.:: 7403883

### Dimensões

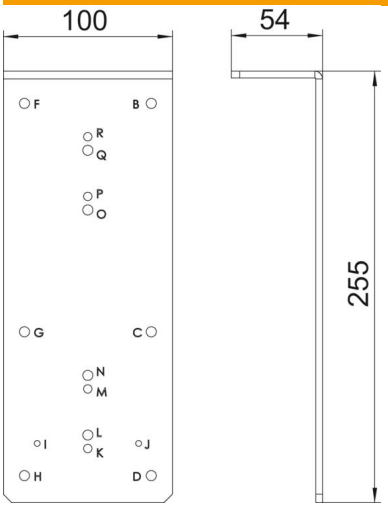


### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Tampa para abertura de montagem | não |
| Tipo de acessórios | Outros |
| Placa de fundo | sim |
| Tratamento do pavimento | seco |
| Fixação da tampa encaixável | não |
| Possibilidade de montagem de vedante | não |
| Separável | sim |
| Apropriado para junta de dilatação | não |
| Apropriado para calha de chão fechada no pavimento | não |
| Apropriado para calha de instalação aberta ao nível do pavimento | sim |
| Apropriado para calha de pavimento para betonilha | não |
| Altura mínima do pavimento | 85 |
| Com abertura de ligação | não |
| Com ligação equipotencial | não |
| Com saliência | sim |
| Amplitude de nivelamento mín. | 0 mm |
| Tampa amovível | sim |
| Conformidade com ROHS | sim |