Ficha técnica

Passagem de parede

Ref.:: 7403890



Passagem de parede pronta a instalar, constituída por base com 250 mm de comprimento e tampa cega. O material fornecido inclui uma vedação de impacto da tampa e uma união.

St	Aço
FS	galvanizado pelo método Sendzimir

Dados originais

Ref.:	7403890
Tipo	OKB WD 25085
Designação 1	Passagem de parede
Designação 2	com tampa cega
Fabricante	OBO
Dimensão	250x300x85
Material	Aço
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Norma de superfície	DIN EN 10346
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	420 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	15,5351 kg CO2e / 1 Peça

Ficha técnica

Passagem de parede

Ref.:: 7403890

Dimensões

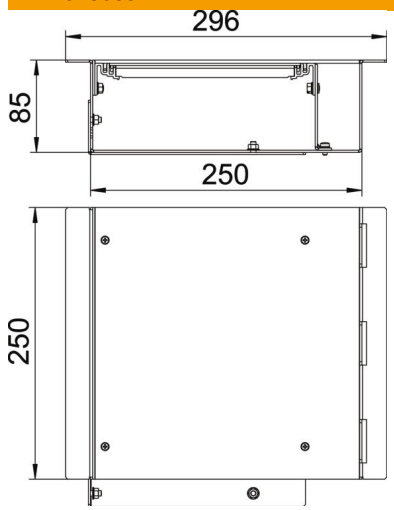

Comprimento	300 mm
Largura	250 mm
Altura	93 mm
Medida h	85 mm

Dados técnicos

Tampa para abertura de montagem	não
Tipo de acessórios	Outros
Placa de fundo	sim
Tratamento do pavimento	seco
Fixação da tampa encaixável	não
Possibilidade de montagem de vedante	não
Separável	sim
Apropriado para junta de dilatação	não
Apropriado para calha de chão fechada no pavimento	não
Apropriado para calha de instalação aberta ao nível do pavimento	sim
Apropriado para calha de pavimento para betonilha	não
Altura mínima do pavimento	93
Com abertura de ligação	não
Com ligação equipotencial	não
Com saliência	sim
Amplitude de nivelamento mín.	0 mm
Tampa amovível	sim
Conformidade com ROHS	sim