

# Ficha técnica

## UTC4 W com 2 tomadas de contacto de segurança, laranja

Ref.: 7404613



O suporte universal UTC4 pronto para ligação possui 2 tomadas de contacto de segurança 33° pré-instaladas com 16 A e 2 espelhos cegos para a montagem posterior de 2 aparelhos de instalação da série Modul45. Adequado aos cabos de ligação VL e às tampas de tamanho R7, R9 e 9.

Cabo de ligação em PVC com ficha, 3 polos, tipo WINSTA® MIDI.

O suporte universal UTC4 pronto para ligação possui 2 tomadas de contacto de segurança 33° pré-instaladas com 16 A e 2 espelhos cegos para a montagem posterior de 2 aparelhos de instalação da série Modul45.

Cabo de ligação em PVC com ficha, 3 polos, tipo WINSTA® MIDI

PA Poliamida

### Dados originais

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Ref.:                                  | 7404613                 |
| Tipo                                   | UTC4 W OR2              |
| Designação 1                           | Suporte Connect WINSTA  |
| Designação 2                           | VDE, 2 tomadas laranja  |
| Fabricante                             | OBO                     |
| Dimensão                               | 208x76x45               |
| Material                               | Poliamida               |
| Menor unidade de venda                 | 1                       |
| Unidade de quantidade                  | Unidade                 |
| Peso                                   | 30,7 kg                 |
| Unidade de peso                        | kg/100 un.              |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 1,0084 kg CO2e / 1 Peça |


# Ficha técnica

UTC4 W com 2 tomadas de contacto de segurança, laranja

Ref.: 7404613



## Dimensões

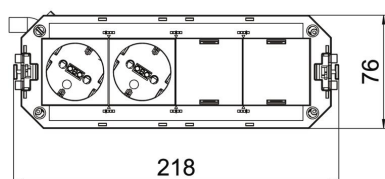

|             |        |
|-------------|--------|
| Comprimento | 218 mm |
| Largura     | 76 mm  |
| Altura      | 60 mm  |

## Dados técnicos

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Cabo de ligação livre de halogéneo | não                 |
| Número dos aparelhos a instalar    | 4                   |
| Versão                             | Duplo laranja puro  |
| Comprimento do cabo                | 300 mm              |
| Secção transversal do cabo         | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Sistema de encaixe                 | WINSTA® MIDI        |
| Conectores vinculados ao sistema   | sim                 |
| Circuito de corrente               | 1                   |
| Comprimento do sistema             | 208 mm              |
| Proteção contra sobretensões       | não                 |