# Ficha técnica

## Tampa de encastramento GES9-3B com pega

## Ref.:: 7405079

Tampa de encastramento com pega para até 12 aparelhos Modul 45 em 3 suportes universais UT4, utilização em sistemas de calhas de pavimento e chão falso em interiores.

Revestimento na tampa com 5 mm, ajustável também para 10 mm, para acabamento do pavimento.
Podem ser utilizados até 9 aparelhos de instalação com placa central 50.
Tampa de encastramento com pega, de 3 compartimentos, para a instalação de suportes de aparelhos MT9. Podem ser instalados 3 placas de suporte APMT5.
Revestimento na tampa com 5mm, ajustável também para 10 mm, para acabamento do pavimento.

PA Poliamida

### Dados originais

| | |
|---|---|
| Ref.: | 7405079 |
| Tipo | GES9-3B U 9011 |
| Designação 1 | Tampa |
| Designação 2 | para instalação Universal |
| Fabricante | OBO |
| Dimensão | 264x264x67 |
| Cor | preto; RAL 9011 |
| Material | Poliamida |
| Menor unidade de venda | 1 |
| Unidade de quantidade | Unidade |
| Peso | 205 kg |
| Unidade de peso | kg/100 un. |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 6,2518 kg CO2e / 1 Peça |

# Ficha técnica

## Tampa de encastramento GES9-3B com pega

## Ref.:: 7405079

### Dimensões

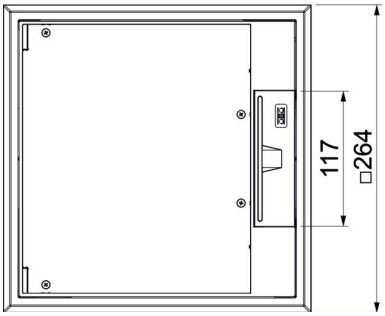


| | |
|---|---|
| Comprimento | 264 mm |
| Largura | 264 mm |
| Altura | 67 mm |

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Número dos aparelhos a instalar | 12 |
| Número de suportes de aparelhos | 3 |
| Versão | quadrada |
| Versão da saída de cabos | Saída de cabos oscilável |
| Estrutura de proteção do pavimento | sim |
| Tratamento do pavimento | seco |
| Possibilidade de montagem de vedante | não |
| Altura mín. do pavimento | 73 mm |
| Apropriado para instalação em chão falso | sim |
| Apropriado para calha de chão fechada no pavimento | não |
| Apropriado para calha de pavimento para betonilha | sim |
| Apropriado para instalação de pavimento côncavo | sim |
| Apropriado para tratamento a húmido | não |
| Apropriado para caixa de pavimento | 250/350 |
| Apropriado para calha de instalação no pavimento | sim |
| Suporte para instalação de suportes de aparelhos. | sim |
| Comprimento de instalação | 244 mm |
| Com espaço para revestimento do pavimento | sim |
| Tamanho nominal para unidades de montagem de aparelhos | 9 |
| Design da estrutura | Estrutura de proteção da carpete |
| Conformidade com ROHS | Isento |
| Grau de proteção (IP), em utilização | IP20 |

# Ficha técnica

## Tampa de encastramento GES9-3B com pega

## Ref.:: 7405079

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Grau de proteção (IP), em não utilização | IP40 |
| Grau de proteção código IK | IK08 |
| Modelo para cargas pesadas | não |
| Intervalo de aperto D máx. | 76 mm |
| Intervalo de aperto D mín. | 8 mm |
| Tipo de sistema de instalação | UT4 |
| Carga vertical, grande área | até 5.000 N |
| Carga vertical, pequena área | até 3.000 N |
| Permissões | VDE |
| Mecanismo de abertura | Pega |
| Espessura do revestimento do pavimento | 5 mm |
| Espessura máx. do revestimento do pavimento | 10 mm |