Ficha técnica

Tampa de encastramento GES9-3S com corrediça de encaixe

Ref.:: 7405083



Tampa de encastramento com corrediça de encaixe para até 12 aparelhos Modul 45 em 3 suportes universais UT4, utilização em sistemas de calhas de pavimento e chão falso em interiores.

Revestimento na tampa com 5 mm, ajustável também para 10 mm, para acabamento do pavimento.
Podem ser utilizados até 9 aparelhos de instalação com placa central 50.
Tampa de encastramento com corrediça de encaixe, de 2 compartimentos, para a instalação do suporte de aparelhos MT4. Podem ser instalados 3 placas de suporte APMT5.

Revestimento na tampa com 5mm, ajustável também para 10 mm, para acabamento do pavimento.

PA Poliamida

Dados originais


Ref.:	7405083
Tipo	GES9-3S U 7011
Designação 1	Tampa
Designação 2	para instalação Universal
Fabricante	OBO
Dimensão	264x264x67
Cor	cinzento; RAL 7011
Material	Poliamida
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	199,5 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	5,8492 kg CO2e / 1 Peça


Ficha técnica

Tampa de encastramento GES9-3S com corrediça de encaixe

Ref.:: 7405083

Dimensões

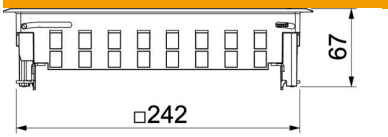

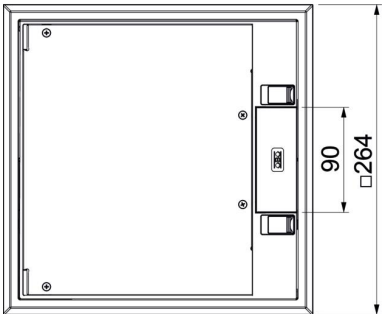

Comprimento	264 mm
Largura	264 mm
Altura	67 mm

Dados técnicos

Número dos aparelhos a instalar	12
Número de suportes de aparelhos	3
Versão	quadrada
Versão da saída de cabos	Saída de cabos oscilável
Estrutura de proteção do pavimento	sim
Tratamento do pavimento	seco
Possibilidade de montagem de vedante	não
Altura do pavimento mín.	73 mm
Altura mín. do pavimento	73 mm
Apropriado para instalação em chão falso	sim
Apropriado para calha de chão fechada no pavimento	não
Apropriado para calha de pavimento para betonilha	sim
Apropriado para instalação de pavimento côncavo	sim
Apropriado para tratamento a húmido	não
Apropriado para caixa de pavimento	250/350
Apropriado para calha de instalação no pavimento	sim
Suporte para instalação de suportes de aparelhos.	sim
Comprimento de instalação	244 mm
Com espaço para revestimento do pavimento	sim
Tamanho nominal para unidades de montagem de aparelhos	9
Design da estrutura	Estrutura de proteção da carpete
Conformidade com ROHS	Isento
Grau de proteção (IP), em utilização	IP20

Ficha técnica

Tampa de encastramento GES9-3S com corrediça de encaixe

Ref.:: 7405083

Dados técnicos

Grau de proteção (IP), em não utilização	IP40
Grau de proteção código IK	IK08
Modelo para cargas pesadas	não
Intervalo de aperto D máx.	76 mm
Intervalo de aperto D mín.	8 mm
Tipo de sistema de instalação	UT4
Carga vertical, grande área	até 5.000 N
Carga vertical, pequena área	até 3.000 N
Permissões	VDE
Mecanismo de abertura	Corrediça de encaixe
Espessura do revestimento do pavimento	5 mm
Espessura máx. do revestimento do pavimento	10 mm