Ficha técnica

Tampa de encastramento GES4 com pega

Ref.:: 7405200

Tampa de encastramento com pega para até 6 aparelhos Modul 45 em 2 suportes universais UT3, utilização em sistemas de chão e calhas de pavimento em interiores.

Podem ser utilizados até 4 aparelhos de instalação com placa central 50.

Tampa de encastramento com pega, de 2 compartimentos, para a instalação de suportes de aparelhos MT4. Podem ser instalados 2 placas de suporte APMT2.

PA Poliamida

Dados originais

Ref.:	7405200
Tipo	GES4 U 9011
Designação 1	Tampa de encastramento
Designação 2	para instalação em calha
Fabricante	OBO
Dimensão	217x217x61
Cor	preto; RAL 9011
Material	Poliamida
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	139,5 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	1,818 kg CO2e / 1 Peça

Ficha técnica

Tampa de encastramento GES4 com pega

Ref.:: 7405200

Dimensões

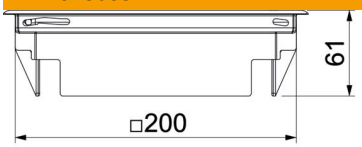

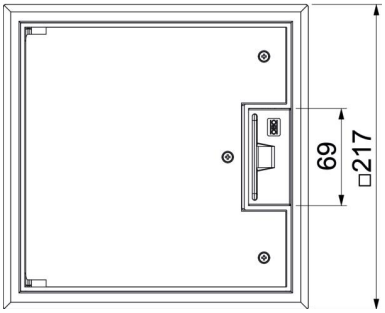

Comprimento	217 mm
Largura	217 mm
Medida h	73 mm

Dados técnicos

Número dos aparelhos a instalar	6
Número de suportes de aparelhos	2
Versão	quadrada
Versão da saída de cabos	Saída de cabos oscilável
Estrutura de proteção do pavimento	sim
Tratamento do pavimento	seco
Possibilidade de montagem de vedante	não
Altura mín. do pavimento	72 mm
Apropriado para instalação em chão falso	sim
Apropriado para calha de chão fechada no pavimento	não
Apropriado para calha de pavimento para betonilha	sim
Apropriado para instalação de pavimento côncavo	sim
Apropriado para tratamento a húmido	não
Apropriado para caixa de pavimento	250/350
Apropriado para calha de instalação no pavimento	sim
Suporte para instalação de suportes de aparelhos.	sim
Comprimento de instalação	200 mm
Com espaço para revestimento do pavimento	sim
Tamanho nominal para unidades de montagem de aparelhos	4
Design da estrutura	Estrutura de proteção da carpete
Conformidade com ROHS	sim
Grau de proteção (IP), em utilização	IP20

Ficha técnica

Tampa de encastramento GES4 com pega

Ref.:: 7405200

Dados técnicos

Grau de proteção (IP), em não utilização	IP40
Grau de proteção código IK	IK08
Modelo para cargas pesadas	não
Intervalo de aperto D máx.	32 mm
Intervalo de aperto D mín.	9 mm
Tipo de sistema de instalação	MT3 / GB2
Carga vertical, grande área	até 3.000 N
Carga vertical, pequena área	até 2.000 N
Permissões	VDE
Mecanismo de abertura	Pega
Espessura do revestimento do pavimento	5 mm