


# Ficha técnica

## Tampa cega ZES9

Ref.: 7406672

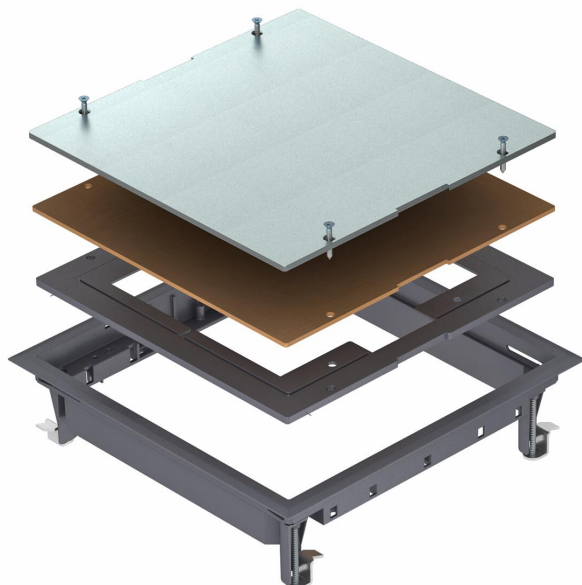

Tampa de encastramento para fecho cego de uma abertura de montagem quadrada de tamanho nominal 9 em sistemas de calhas, bem como em chãos falsos e elevados no interior. Aro de proteção da carpete em poliamida. Entalhe no pavimento, aquando da entrega, ajustável em 5 mm; a pedido, também ajustável em 3, 8 ou 10 mm.



PA Poliamida

### Dados originais

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Ref.:                                  | 7406672                   |
| Tipo                                   | ZES9-2 U10T 7011          |
| Designação 1                           | Tampa cega                |
| Designação 2                           | para instalação universal |
| Fabricante                             | OBO                       |
| Cor                                    | cinzento; RAL 7011        |
| Material                               | Poliamida                 |
| Menor unidade de venda                 | 1                         |
| Unidade de quantidade                  | Unidade                   |
| Peso                                   | 206,3 kg                  |
| Unidade de peso                        | kg/100 un.                |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 6,6907 kg CO2e / 1 Peça   |


# Ficha técnica

## Tampa cega ZES9

Ref.: 7406672



### Dimensões

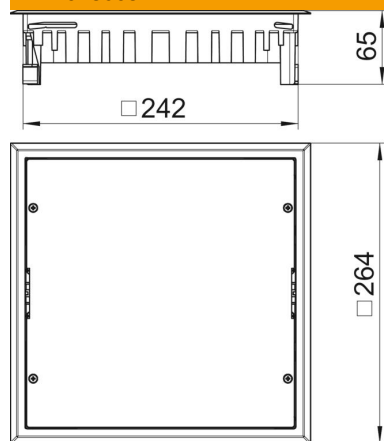

|             |        |
|-------------|--------|
| Comprimento | 264 mm |
| Largura     | 264 mm |
| Altura      | 65 mm  |

### Dados técnicos

|                                                        |                                  |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Número dos aparelhos a instalar                        | 0                                |
| Versão                                                 | quadrada                         |
| Estrutura de proteção do pavimento                     | sim                              |
| Tratamento do pavimento                                | seco                             |
| Altura mín. do pavimento                               | 62 mm                            |
| Apropriado para instalação em chão falso               | sim                              |
| Apropriado para instalação de pavimento côncavo        | sim                              |
| Apropriado para tratamento a húmido                    | não                              |
| Apropriado para caixa de pavimento                     | 250/350                          |
| Apropriado para calha de instalação no pavimento       | sim                              |
| Comprimento de instalação                              | 242 mm                           |
| Tamanho nominal para unidades de montagem de aparelhos | 9                                |
| Design da estrutura                                    | Estrutura de proteção da carpete |
| Conformidade com ROHS                                  | sim                              |
| Intervalo de aperto D máx.                             | 73 mm                            |
| Intervalo de aperto D mín.                             | 8 mm                             |
| Carga vertical, grande área                            | até 3.000 N                      |
| Carga vertical, pequena área                           | até 2.000 N                      |
| Espessura do revestimento do pavimento                 | 5 mm                             |
| Espessura máx. do revestimento do pavimento            | 10 mm                            |