Ficha técnica

Platine 2 x Tipo C para suporte de montagem

Ref.:: 7407788




Placa de suporte para instalação de dois conectores de dados dos seguintes tipos: Brand-Rex: blindado; EKU: E-Stone; Dätwyler: KS-T, MS-K e KU-T; R&M: Snap-In e Keystone; Rutenbeck: UM e UMflex; SETEC: MKJ, UKJ e XKJ; Siemon TERA; Telegärtner: AMJ e UMJ: 3M: CAT6 e CAT6A.
Dimensão de uma abertura de montagem em mm: 19,30 x 14,80.

A2 Aço inoxidável, livre de ferrugem

Dados originais

Ref.:	7407788
Tipo	MTM 2C
Designação 1	Platine
Designação 2	para 2 conectores Tipo C
Fabricante	OBO
Material	Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	3,82 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,28 kg CO2e / 1 Peça

Dimensões

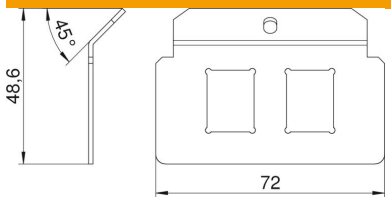

Comprimento	72 mm

Ficha técnica

Platine 2 x Tipo C para suporte de montagem

Ref.:: 7407788

Dados técnicos

Possibilidade de ligação	2 conectores de dados dos seguintes tipos: Brand-Rex: blindado; EKU: E-Stone; Dätwyler: KS-T, MS-K e KU-T; R&M: Snap-In e Keystone; Rutenbeck: UM e UMflex; SETEC: MKJ, UKJ e XKJ; Siemon TERA; Telegärtner: AMJ e UMJ: 3M: CAT6 e CAT6A
Número dos aparelhos a instalar	2
Número de dispositivos de alívio de tensão	0
Versão	Meio de suporte
Tipo de fixação	encaixável
Etiqueta de inscrição	não
Estrutura de proteção do pavimento	não
Placa de fundo	não
Retráctil ao nível do chão	não
Possibilidade de montagem de vedante	não
Abertura para instalação de Telitank no chão	não
Separável	não
Apropriado para instalação em chão falso	sim
Apropriado para calha de chão fechada no pavimento	sim
Apropriado para calha de pavimento para betonilha	sim
Apropriado para instalação de pavimento côncavo	sim
Apropriado para calha de instalação no pavimento	sim
Com espaço para revestimento do pavimento	não
Conformidade com ROHS	sim
Modelo para cargas pesadas	não
Profundidade	48,6 mm
Possibilidade de alívio de tensão	sim