
# Ficha técnica

## Placa de suporte APMT2 com tomada dupla

## Ref.:: 7407872

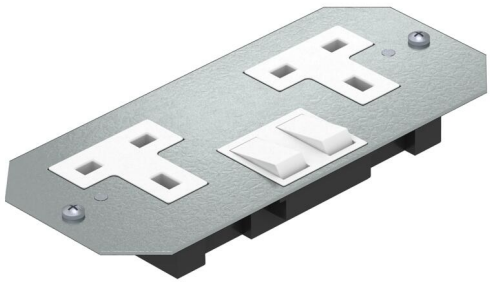

Placa de suporte com uma tomada dupla comutada para montagem em aro de redução por baixo de tampas GES e caixas.

Tomada com alta proteção contra contacto com conexão de rosca, 3 polos, 13 A, 250 V~, corresponde a BS 1363.

St Aço

FSO com galvanização contínua / com revestimento orgânico

### Dados originais


| | |
|---|---|
| Ref.: | 7407872 |
| Tipo | AP MT2 BS 2SS0 |
| Designação 1 | Placa suporte com tomadas BS |
| Designação 2 | versão dupla, comutador |
| Fabricante | OBO |
| Cor | branco; RAL 9002 |
| Material | Aço |
| Superfície | com galvanização contínua / com revestimento orgânico |
| Norma de superfície | DIN EN 10346 |
| Menor unidade de venda | 4 |
| Unidade de quantidade | Unidade |
| Peso | 21,5 kg |
| Unidade de peso | kg/100 un. |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 0,5051 kg CO2e / 1 Peça |

# Ficha técnica

## Placa de suporte APMT2 com tomada dupla

## Ref.:: 7407872

### Dimensões

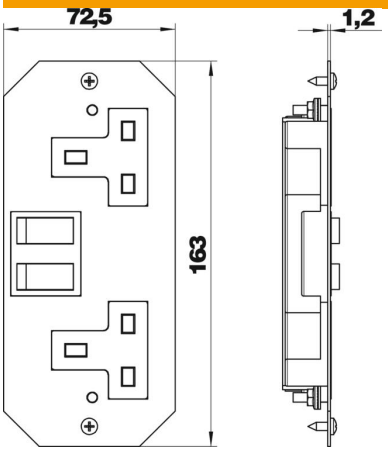


| | |
|---|---|
| Comprimento | 163 mm |

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Conformidade com ROHS | sim |