# Ficha técnica

## Tampa cega com fecho, GES R2, níquel

## Ref.:: 7408870

Tampa cega com fecho hexagonal no centro, GES R2, para instalação direta no suporte de aparelhos MT R2.

Esta versão também pode ser utilizada como saída para cabos, retirando a tampa.

No estado fechado, a tampa pode ser limpa com água.

IP 66 IK 10

Zn Zinco fundido sobre pressão

N niquelado

### Dados originais

| | |
|---|---|
| Ref.: | 7408870 |
| Tipo | GES R2B Ni |
| Designação 1 | Tampa cega |
| Designação 2 | com fecho |
| Fabricante | OBO |
| Material | Zinco fundido sobre pressão |
| Superfície | niquelado |
| Norma de superfície | |
| Menor unidade de venda | 1 |
| Unidade de quantidade | Unidade |
| Peso | 58,32 kg |
| Unidade de peso | kg/100 un. |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 0,175 kg CO2e / 1 Peça |

# Ficha técnica

## Tampa cega com fecho, GES R2, níquel

## Ref.:: 7408870

### Dimensões




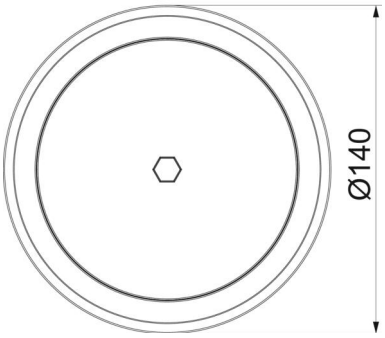


### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Versão | redondo |
| Versão da saída de cabos | Sem saída de cabo |
| Estrutura de proteção do pavimento | sim |
| Tratamento do pavimento | húmido |
| Apropriado para instalação em chão falso | sim |
| Apropriado para instalação de pavimento côncavo | sim |
| Apropriado para tratamento a húmido | sim |
| Apropriado para calha de instalação no pavimento | não |
| Com espaço para revestimento do pavimento | não |
| Norma | EN 50085-2-2 |
| Conformidade com ROHS | sim |
| Grau de proteção (IP), em não utilização | IP66 |
| Grau de proteção código IK | IK10 |
| Carga vertical, grande área | até 15.000 N |
| Carga vertical, pequena área | até 3.000 N |
| Permissões | VDE |
| Mecanismo de abertura | Ferramenta |