Ficha técnica

Tampa nivelável cega, RKN, latão

Ref.:: 7408972



Tampa quadrada nivelável "cega" para a criação de uma abertura de inspeção de tamanho nominal 9. Montagem em sistemas de calhas, chão falso em pavimentos tratados a seco ou a húmido em interiores. Apenas adequada para pavimentos lisos.
Para a montagem de 3 suportes universais UT4 para 9 aparelhos de instalação individuais com anel de suporte/pega ou 12 aparelhagens Modul 45®. Podem ser instaladas 3 placas de suporte APMT5.

IP 55

CuZn 37 Latão

Dados originais


Ref.:	7408972
Tipo	RKN3 9 MS 20
Designação 1	Tampa nivelável quadrada
Designação 2	cega
Fabricante	OBO
Dimensão	243x243x100
Material	Latão
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	375 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	13,5476 kg CO2e / 1 Peça

Ficha técnica

Tampa nivelável cega, RKN, latão

Ref.:: 7408972

Dimensões

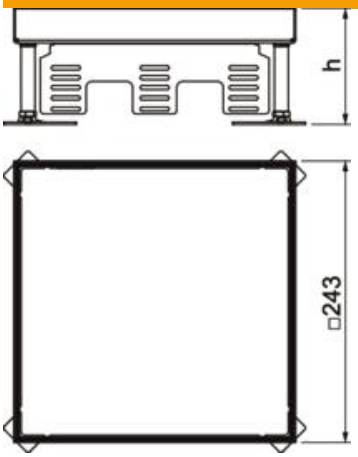

Comprimento	243 mm
Largura	243 mm
Altura	105 mm
Medida h	105 mm

Dados técnicos

Número dos aparelhos a instalar	0
Número de saídas de cabos	0
Número de suportes universais	3 x UT4
Versão	quadrada
Versão da saída de cabos	Sem saída de cabo
Secção do pavimento/abertura de montagem	244x244
Tratamento do pavimento	húmido
Separável	não
Altura máx. do pavimento	150 mm
Altura mín. do pavimento	105 mm
Apropriado para instalação em chão falso	sim
Apropriado para instalação de pavimento côncavo	sim
Apropriado para caixa de pavimento	250/350
Suporte para instalação de suportes de aparelhos.	não
Comprimento de instalação	244 mm
Tamanho nominal para unidades de montagem de aparelhos	9
Amplitude de nivelamento máx.	150 mm
Amplitude de nivelamento mín.	105 mm
Norma	EN 50085-2-2
Conformidade com ROHS	Isento
Grau de proteção (IP), em utilização	IP00
Grau de proteção (IP), em não utilização	IP55
Grau de proteção código IK	IK10
Modelo para cargas pesadas	não
Tipo de sistema de instalação	UT4
Carga vertical, grande área	até 5.000 N
Carga vertical, pequena área	até 3.000 N

Ficha técnica

Tampa nivelável cega, RKN, latão

Ref.:: 7408972

Dados técnicos

Permissões	VDE
Espessura do revestimento do pavimento	20 mm