Ficha técnica

Tampa nivelável, separável com saída de cabos, RKS-NUZD3, aço inoxidável
Ref.:: 7409230

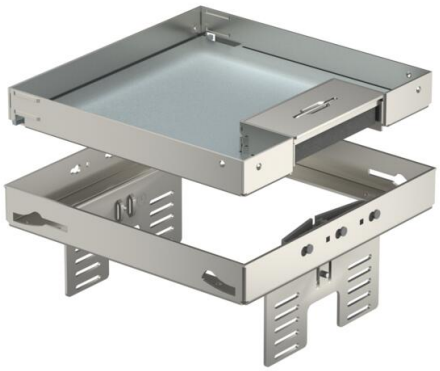

Tampa nivelável e desacoplada do pavimento de tamanho nominal 4, com saída de cabos, para a montagem de aparelhos de instalação em pavimentos tratados a seco em interiores, para montagem em caixas de pavimento UZD250 ou UZD350, em cada caso em conjunto com um aro de redução DUG../4 ou em UGD250-3/4 ou UGD350-3/4. A montagem é efetuada através de niveladores (encomendar separadamente) no perfil da estrutura de alumínio das caixas de pavimento.
Tampa nivelável com saída de cabos, 2 compartimentos. Podem ser instaladas 2 placas de suporte APMT2. Para a montagem de 2 suportes universais UT3 para 4 aparelhos de instalação individuais com anel de suporte/pega ou 6 aparelhagens Modul 45.

A2 Aço inoxidável, livre de ferrugem

Dados originais

Ref.:	7409230
Tipo	RKSN2 UZD3 4VS25
Designação 1	Tampa nivelável quadrada
Designação 2	com saída de cabos
Fabricante	OBO
Dimensão	200x200mm
Material	Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	286 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	15,0838 kg CO2e / 1 Peça

Ficha técnica

Tampa nivelável, separável com saída de cabos, RKS-NUZD3, aço inoxidável

Ref.:: 7409230

Dimensões

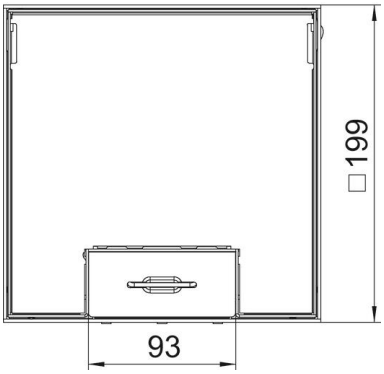

Comprimento	199 mm
Largura	199 mm
Altura	95 mm
Medida h	95 mm

Dados técnicos

Número dos aparelhos a instalar	6
Número de suportes de aparelhos	2
Número de saídas de cabos	1
Versão	quadrada
Versão da saída de cabos	Saída de cabos oscilável
Tratamento do pavimento	seco
Separável	sim
Altura mín. do pavimento	110 mm
Apropriado para instalação em chão falso	sim
Apropriado para instalação de pavimento côncavo	sim
Apropriado para caixa de pavimento	250/350
Suporte para instalação de suportes de aparelhos.	sim
Comprimento de instalação	201 mm
Tamanho nominal para unidades de montagem de aparelhos	4
Norma	EN 50085-2-2
Conformidade com ROHS	sim
Grau de proteção (IP), em utilização	IP20
Grau de proteção (IP), em não utilização	IP40
Grau de proteção código IK	IK10
Modelo para cargas pesadas	não
Tipo de sistema de instalação	UT3
Carga vertical, grande área	até 3.000 N
Carga vertical, pequena área	até 3.000 N
Permissões	VDE

Dados técnicos

Espessura do revestimento do pavimento	25 mm