

# Ficha técnica

## Tampa nivelável com saída de cabos, RKSR, aço inoxidável

Ref.: 7409280



Tampa nivelável do tamanho nominal R9 com saída de cabos para montagem de aparelhos de instalação em pavimentos tratados a seco ou a húmido em interiores.

Tampa nivelável com saída de cabos, 3 compartimentos. Podem ser instaladas 3 placas de suporte APMT5. Para a montagem de 3 suportes universais UT4 para 9 aparelhos de instalação individuais com anel de suporte/pega ou 12 aparelhos Modul 45.



**A2** Aço inoxidável, livre de ferrugem

### Dados originais

|                                        |                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Ref.:                                  | 7409280                                  |
| Tipo                                   | RKSRN2 R9 VS25                           |
| Designação 1                           | Tampa nivelável redonda                  |
| Designação 2                           | com saída de cabos                       |
| Fabricante                             | OBO                                      |
| Dimensão                               | Ø305mm                                   |
| Material                               | Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301 |
| Menor unidade de venda                 | 1                                        |
| Unidade de quantidade                  | Unidade                                  |
| Peso                                   | 420 kg                                   |
| Unidade de peso                        | kg/100 un.                               |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 18,4179 kg CO2e / 1 Peça                 |



# Ficha técnica

Tampa nivelável com saída de cabos, RKSR, aço inoxidável

Ref.: 7409280



## Dimensões

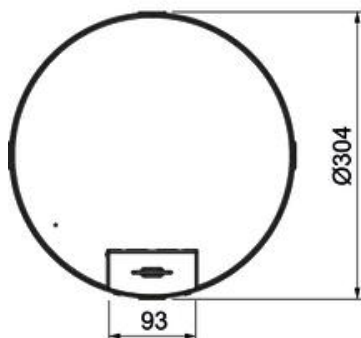

|             |        |
|-------------|--------|
| Comprimento | 304 mm |
| Largura     | 304 mm |

## Dados técnicos

|                                                        |                          |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|
| Número dos aparelhos a instalar                        | 12                       |
| Número de suportes de aparelhos                        | 3                        |
| Número de saídas de cabos                              | 1                        |
| Versão                                                 | redondo                  |
| Versão da saída de cabos                               | Saída de cabos oscilável |
| Tratamento do pavimento                                | seco                     |
| Separável                                              | não                      |
| Altura máx. do pavimento                               | 155 mm                   |
| Altura mín. do pavimento                               | 110 mm                   |
| Apropriado para instalação em chão falso               | sim                      |
| Apropriado para instalação de pavimento côncavo        | sim                      |
| Apropriado para caixa de pavimento                     | 350                      |
| Suporte para instalação de suportes de aparelhos.      | sim                      |
| Tamanho nominal para unidades de montagem de aparelhos | R9                       |
| Amplitude de nivelamento máx.                          | 155 mm                   |
| Amplitude de nivelamento mín.                          | 110 mm                   |
| Conformidade com ROHS                                  | Isento                   |
| Grau de proteção (IP), em utilização                   | IP20                     |
| Grau de proteção (IP), em não utilização               | IP40                     |
| Grau de proteção código IK                             | IK10                     |
| Modelo para cargas pesadas                             | não                      |
| Tipo de sistema de instalação                          | UT4                      |
| Carga vertical, grande área                            | até 5.000 N              |
| Carga vertical, pequena área                           | até 3.000 N              |
| Permissões                                             | VDE                      |
| Espessura do revestimento do pavimento                 | 25 mm                    |