


Ficha técnica

Cassete de grandes cargas para tubo periscópio, RKFSL, tamanho nominal 350-3

Ref.: 7409544

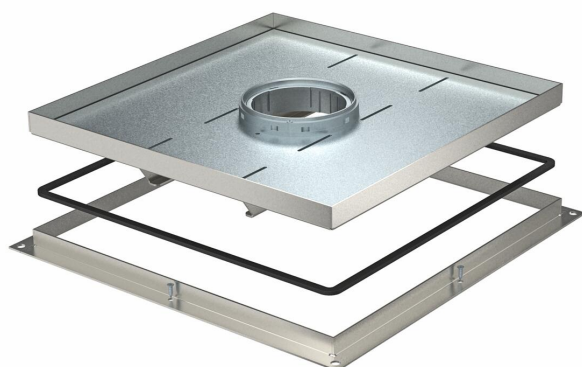

Cassete de grandes cargas para tubo periscópio, para montagem de aparelhos de instalação na UZD350-3 em pavimentos tratados a seco ou a húmido em interiores. Classe de carga 2 a 20 kN. O tubo não está incluído no material fornecido.

Frame cassette, heavy duty, for tube bodies, for the installation of accessories in the underfloor box UZD350-3 in dry- or wet-cleaned floors in indoor areas. Load class 2 to 20 kN. The tube body is not included in the scope of delivery.

Heavy-duty frame cassette, 4-compartment Up to 4 cover plates APMT5 can be installed.



A2 Aço inoxidável, livre de ferrugem

Dados originais

Ref.:	7409544
Tipo	RKF2 SL2 V3 25
Designação 1	Cassete para grandes cargas
Designação 2	para tubo periscópio
Fabricante	OBO
Dimensão	383x383x25
Material	Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	1307 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	53,948 kg CO2e / 1 Peça


Ficha técnica

Cassete de grandes cargas para tubo periscópio, RKFSL,
tamanho nominal 350-3

Ref.: 7409544



Dimensões

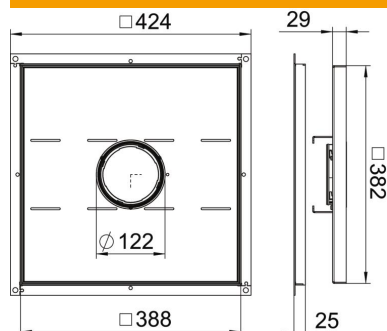

Medida A	424 mm
Medida B	388 mm
Medida C	382 mm
Medida h	25 mm

Dados técnicos

Número de saídas de cabos	1
Versão da saída de cabos	Tubo periscópio
Tratamento do pavimento	húmido
Apropriado para instalação em chão falso	sim
Apropriado para instalação de pavimento côncavo	sim
Adequado para	Montagem de caixa para pavimento
Apropriado para caixa de pavimento	350
Comprimento de instalação	390 mm
Conformidade com ROHS	sim
Grau de proteção (IP), em utilização	IP20
Grau de proteção (IP), em não utilização	IP44
Grau de proteção código IK	IK10
Modelo para cargas pesadas	sim
Classe grandes cargas	20 kN (OBO SL2)
Espessura do revestimento do pavimento	19 mm