


Ficha técnica

Tampa nivelável, separável com saída de cabos, aço inoxidável

Ref.: 7409603



Tampa quadrada nivelável e desacoplável para instalação de aparelhos ao nível do pavimento e sem juntas em caixas de pavimento UZD 250-4 (profundidade mínima de instalação 161 mm)/UGD55 250-3 (profundidade mínima de instalação 136 mm). Adequado para todos os pavimentos de cimento. Estrutura da tampa com corpo de cofragem integrado e função de nivelamento. A moldura da tampa é nivelada através de 4 orifícios longitudinais no rebordo superior do revestimento do pavimento. Adequada apenas a pavimentos de limpeza a seco. A tampa é fixada com suportes de fixação no aro de redução durante os trabalhos de betonilha/terrazzo e, uma vez instalada, fica desacoplada em todas as direções. A estrutura da tampa é feita de aço inoxidável com um recorte de 25 mm de profundidade na tampa para o revestimento do piso. Tampa nivelável com saída de cabo. Para a montagem de 3 suportes universais UT4 para 9 aparelhos de instalação individuais com anel de suporte/pega ou 12 aparelhagens Modul 45®. O fornecimento inclui uma tampa de proteção de alumínio para pavimentos (lixável), um aro de redução adequado para fixar o corpo da tampa e uma saia ISO para o desacoplar da caixa de pavimento. Tampa nivelável com saída de cabos, 3 compartimentos. Podem ser instaladas 3 placas de suporte APMT5. Para a montagem de 3 suportes universais UT4 para 9 aparelhos de instalação individuais com anel de suporte/pega ou 12 aparelhagens Modul 45.



A2 Aço inoxidável, livre de ferrugem

Dados originais

Ref.:	7409603
Tipo	TRKSN 9 VS 250
Designação 1	Tampa nivelável quadrada
Designação 2	quadrado, saída de cabos
Fabricante	OBO
Dimensão	243x243x117
Material	Aço inoxidável, livre de ferrugem
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	724,2 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	41,6865 kg CO2e / 1 Peça

Ficha técnica

Tampa nivelável, separável com saída de cabos, aço inoxidável


Ref.: 7409603



Dimensões



Comprimento	243 mm
Largura	243 mm

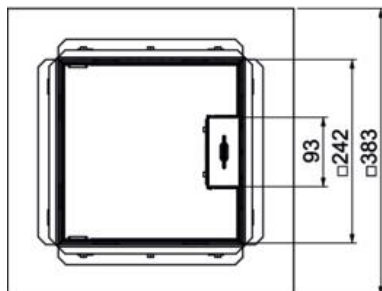

Dados técnicos

Número dos aparelhos a instalar	12
Número de saídas de cabos	1
Número de suportes universais	3 x UT4
Versão	quadrada
Versão da saída de cabos	Saída de cabos oscilável
Tratamento do pavimento	seco
Separável	sim
Altura mín. do pavimento	136 mm
Apropriado para instalação em chão falso	não
Apropriado para instalação de pavimento côncavo	não
Adequado para	Montagem de caixa para pavimento
Apropriado para caixa de pavimento	250
Suporte para instalação de suportes de aparelhos.	não
Tamanho nominal para unidades de montagem de aparelhos	9
Amplitude de nivelamento máx.	110 mm
Amplitude de nivelamento mín.	69 mm
Norma	EN 50085-2-2
Conformidade com ROHS	sim
Grau de proteção (IP), em utilização	IP20
Grau de proteção (IP), em não utilização	IP40
Grau de proteção código IK	IK10
Modelo para cargas pesadas	não
Tipo de sistema de instalação	UT4
Carga vertical, grande área	até 5.000 N
Carga vertical, pequena área	até 3.000 N
Permissões	VDE
Espessura do revestimento do pavimento	25 mm