Ficha técnica

Calha de chão, cega, altura 40-140 mm

Ref.:: 7424000

Calha pronta para montagem para a condução de cabos, composta por 3 tampas cegas, dois perfis laterais com parede lateral flexível em malha metálica, e perfis de instalação do pavimento com H = 3 mm. O material fornecido inclui 6 fixações com nivelamento de altura, 6 placas de fixação para betonilha e 3 vedações de impacto da tampa (em calhas com uma largura nominal de 200, 300 e 400) ou 6 suportes niveláveis de impacto da tampa (em calhas com uma largura nominal de 500 e 600). Os niveladores obrigatoriamente necessários (observar a altura de nivelamento) para os suportes de tampa 400, 500 e 600 não estão incluídos no material fornecido e devem ser encomendados separadamente. Calha fornecida com a tampa da calha aparafusada.
Com três tampas cegas (C = 800 mm).

St	Aço
FS	galvanizado pelo método Sendzimir

Dados originais

Ref.:	7424000
Tipo	OKA-G20040140
Designação 1	Calha de chão
Designação 2	com tampa cega
Fabricante	OBO
Dimensão	2400x200x140
Material	Aço
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Norma de superfície	DIN EN 10346
Menor unidade de venda	2,4
Unidade de quantidade	Metro
Peso	848,3 kg
Unidade de peso	kg/100 m
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	43,6792 kg CO2e / 1 Metro

Dimensões

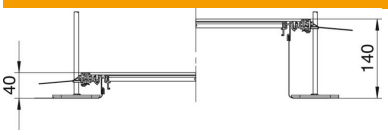

Comprimento	2 400 mm
Largura	200 mm

Ficha técnica

Calha de chão, cega, altura 40-140 mm

Ref.:: 7424000

Dados técnicos

Tampa para abertura de montagem	não
Coberturas	3
Tipo de fixação do sistema de montagem	Chão
Placa de fundo	não
Fixação da tampa encaixável	não
Possibilidade de montagem de vedante	sim
Abertura para instalação de Telitank no chão	não
Separável	sim
Apropriado para junta de dilatação	não
Painel de malha	sim
Altura da calha máx.	140 mm
Altura da calha mín.	40 mm
Espessura do material da tampa	4
Altura mínima do pavimento	40
Com abertura de ligação	não
Com ligação equipotencial	não
Com separador	não
Com saliência	sim
Abertura	sem
Amplitude de nivelamento máx.	140 mm
Amplitude de nivelamento mín.	40 mm
Tampa amovível	sim
Conformidade com ROHS	sim