Ficha técnica

Caixa de pavimento UDHOME4, pode ser equipada livremente, latão
Ref.:: 7427236

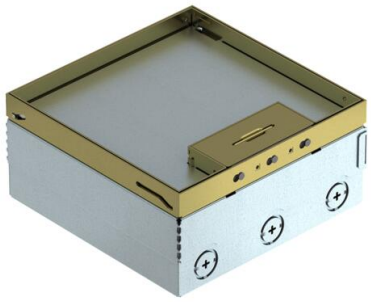

Caixa de pavimento quadrada para utilização em chão falso de limpeza a seco e betonilha em áreas interiores. Caixa com aberturas de entrada para tubos (M25). Caixa vazia para até 2 suportes universais UT3 para até 6 sistemas de aparelhagem Modul 45®. Tampa ajustável ao rebordo superior do revestimento do pavimento, através de 4 apoios de nivelamento. A profundidade mínima de montagem é de 95 mm, a amplitude de nivelamento + 30 mm.
Superfícies visíveis no revestimento do pavimento em latão.

CuZn 37 Latão

Dados originais

Ref.:	7427236
Tipo	UDHOME4 2M
Designação 1	Caixa de pavimento
Designação 2	sem suporte de aparelhos
Fabricante	OBO
Material	Latão
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	344,8 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	12,8435 kg CO2e / 1 Peça

Ficha técnica

Caixa de pavimento UDHOME4, pode ser equipada livremente, latão
Ref.:: 7427236

Dimensões

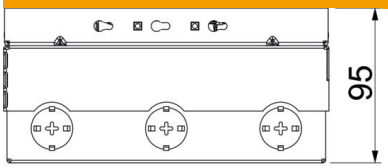

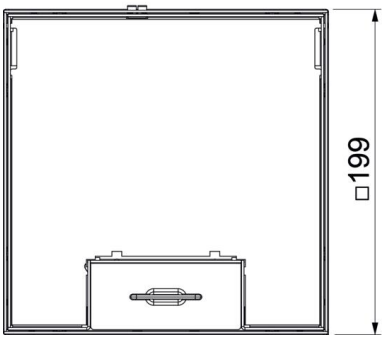

Comprimento	202 mm
Largura	202 mm

Dados técnicos

Número de suportes de aparelhos	2
Versão	quadrada
Versão da saída de cabos	Saída de cabos oscilável
Montagem	Caixa vazia
Estrutura de proteção do pavimento	não
Modelo de tampa	Reentrância para revestimento do pavimento
Altura máx. do soalho	110 mm
Altura do pavimento mín.	95 mm
Altura máx. do pavimento	125 mm
Altura mín. do pavimento	95 mm
Apropriado para instalação em chão falso	não
Apropriado para instalação de pavimento côncavo	sim
Apropriado para tratamento a húmido	não
Apropriado para calha de instalação no pavimento	não
Comprimento exterior	199 mm
Comprimento de instalação	202 mm
Com espaço para revestimento do pavimento	sim
Amplitude de nivelamento máx.	125 mm
Amplitude de nivelamento mín.	95 mm
Conformidade com ROHS	Isento
Grau de proteção (IP), em utilização	IP20
Grau de proteção (IP), em não utilização	IP40
Grau de proteção código IK	IK10

Ficha técnica

Caixa de pavimento UDHOME4, pode ser equipada livremente, latão
Ref.:: 7427236

Dados técnicos

Carga vertical, grande área	até 5.000 N
Carga vertical, pequena área	até 3.000 N
Mecanismo de abertura	Pega
Espessura do revestimento do pavimento	15 mm