

Ficha técnica

Perfil CML3518, rasgo 17 mm, A2, perfurado

Ref.: 1104501



Perfis C, médias cargas, para instalação de cabos em combinação com abraçadeiras BBS com base em forma de martelo. Também indicado para construção de suportes para sistemas de caminhos de cabos.



A2	Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301
2B	brilhante, pós-tratamento

Dados originais

Ref.:	1104501
Tipo	CML3518P2000A2
Designação 1	Perfil
Designação 2	perfurado, rasgo 17mm
Fabricante	OBO
Dimensão	2000x35x18
Material	Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301
Superfície	brilhante, pós-tratamento
Norma de superfície	
Menor unidade de venda	2
Unidade de quantidade	Metro
Peso	71 kg
Unidade de peso	kg/100 m
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	3,7679 kg CO2e / 1 Metro


Ficha técnica

Perfil CML3518, rasgo 17 mm, A2, perfurado

Ref.: 1104501



Dimensões

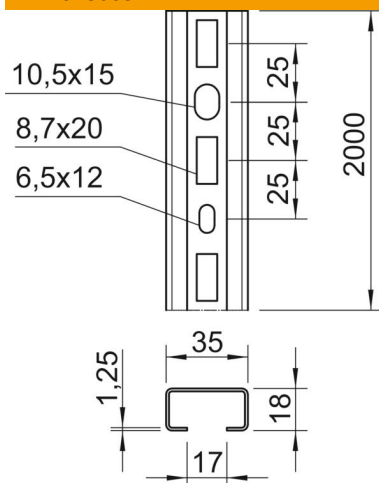

Comprimento	2 000 mm
Largura	35 mm
Altura	18 mm
Medida L	2 000 mm

Dados técnicos

Com pré-cortes	não
Tipo de perfuração	Parte traseira perfurada
Versão	Perfil simples
Distância cêntrica entre os furos	25 mm
Molho	20 m
Funktionsgaranti	não
Espessura do material	1,25 mm
Com perfuração	sim
Com engrenagem	não
Forma do perfil	Perfil C
Aço inoxidável, decapado	sim
Largura de rasgo	17 mm
Valor estático A	0,88 cm ²
Valor estático Iy	0,41 cm ⁴
Valor estático Iz	0,41 cm ⁴
Valor estático Wy	1,81 cm ³
Valor estático Wz	1,03 cm ³