

Ficha técnica

Perfil, CL2510, rasgo 11 mm, FS, não perfurado

Ref.: 1107127



Perfis C, pequenas cargas, para instalação de cabos em combinação com abraçadeiras de encosto ou BBS com pé de base N . Também apropriado para construção de armários de distribuição.
não perfurado,



St Aço

FS galvanizado pelo método Sendzimir

Dados originais

Ref.:	1107127
Tipo	CL2510UP2000FS
Designação 1	Perfil
Designação 2	não perfurado, rasgo 11mm
Fabricante	OBO
Dimensão	2000x25x10
Material	Aço
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Norma de superfície	DIN EN 10346
Menor unidade de venda	2
Unidade de quantidade	Metro
Peso	36 kg
Unidade de peso	kg/100 m
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,9251 kg CO2e / 1 Metro


Ficha técnica

Perfil, CL2510, rasgo 11 mm, FS, não perfurado


Ref.: 1107127

OBO
BETTERMANN

Dimensões

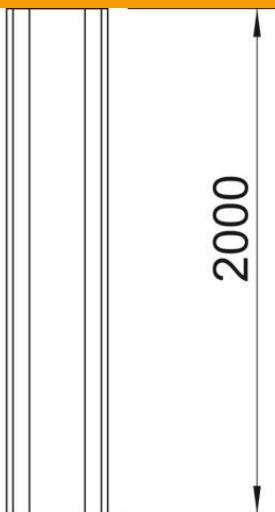

Comprimento	2 000 mm
Largura	25 mm
Altura	10 mm
Medida L	2 000 mm



Dados técnicos

Com pré-cortes	não
Tipo de perfuração	sem
Versão	Perfil simples
Molho	50 m
Funktionsgaranti	não
Espessura do material	1 mm
Com perfuração	não
Com engrenagem	não
Forma do perfil	Perfil C
Largura de rasgo	11 mm
Valor estático A	0,52 cm ²
Valor estático ly	0,08 cm ⁴
Valor estático lz	0,44 cm ⁴
Valor estático Wy	0,13 cm ³
Valor estático Wz	0,35 cm ³